

Luminaria


Código A704-003-16-22K
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Ensayo

Código CL041A21F030GE1
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	
Luminaria Rectangular		Longit.	2100 mm	Anchura	33 mm	Altura	33 mm
Área Luminosa Rectangular		Longit.	2100 mm	Anchura	30 mm	Altura	30 mm
Área Luminosa Horizontal		0.063000 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.063000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.063000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000900 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.000900 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.076370 m2	
Sist. de Coorden.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		09-09-2021		Máximo Ángulo Gamma		180	
Distancia de Ensayo		6.44		Flujo de Ensayo		2802.98 lm	
Operador		Asselum T2		Tensión Nominal		230.20 V	
Temperatura		25.10 °C		Corriente Nominal		0.11 A	
Humedad		64.50 %		Fotocélula		Prc	
Notas		RM21070714; RM21070712					
Fuentes de luz de la Luminaria							
Familia		Código LED	Nombre LED 24V		Flujo [lm] 2802.98	Pot. [W] 21.47	Cant. 1
C.I.E.	38 66 86 80 100			D DIN 5040	B21		
F UTE	0.80 H + 0.20 T			B NBN	BZ 6		

2100mm x 33mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 20.39 %

DLOR 79.61 %

RN 20.39 %

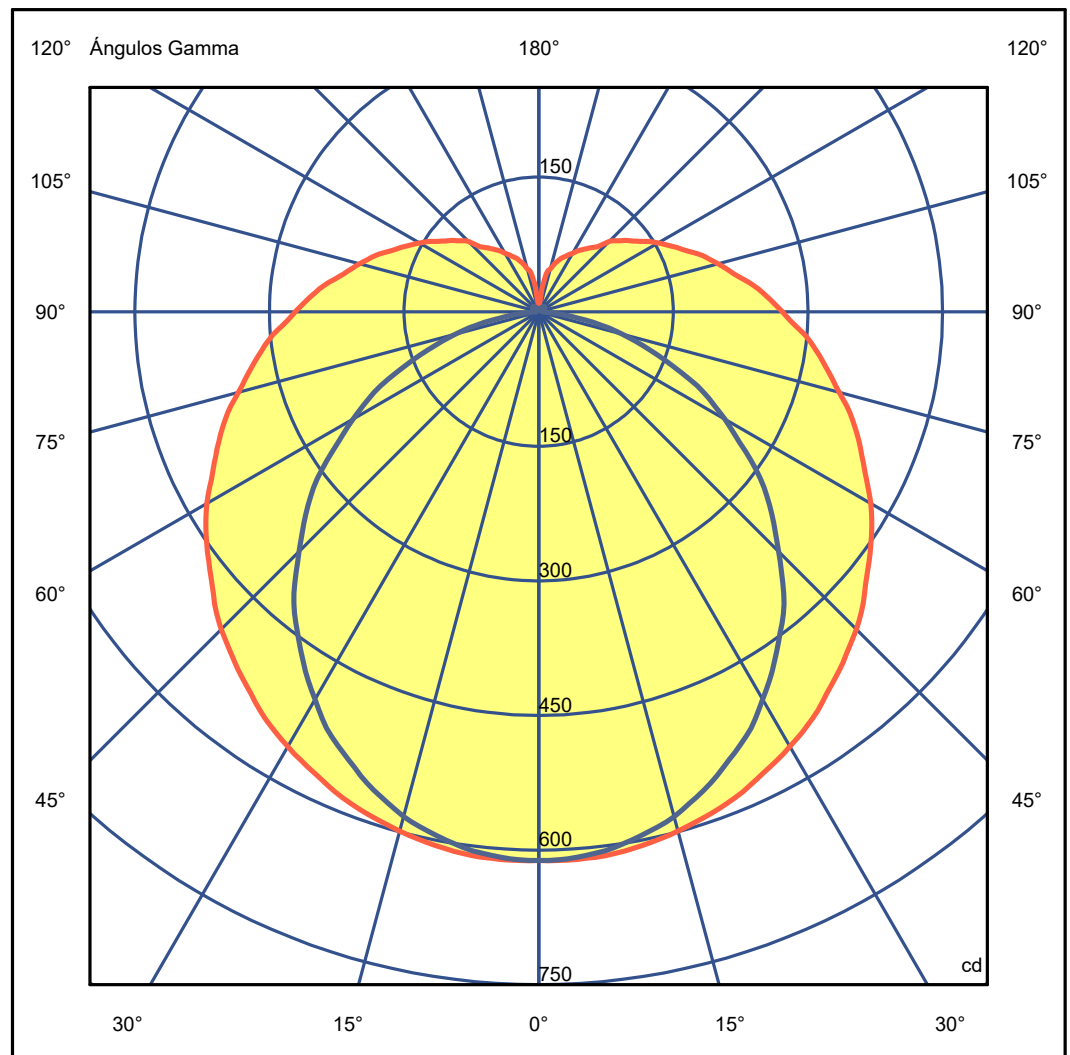

Luminaria


Código A704-003-16-22K
 Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K
Ensayo
 Código CL041A21F030GE1
 Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	
Tabla de Intensidad Luminosa cd				Tabla 1/1			
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	611.52	611.52	611.52	611.52	611.52	611.52	611.52
G 2.5	611.89	611.17	611.63	610.84	611.14	610.70	610.78
G 5.0	611.38	610.84	610.80	609.72	609.32	608.48	607.94
G 7.5	610.09	608.85	608.92	607.06	606.20	604.80	604.08
G 10.0	607.20	605.91	605.55	603.01	601.52	599.52	597.55
G 12.5	603.45	602.16	600.73	597.54	595.20	592.16	590.62
G 15.0	599.07	597.80	594.94	591.10	587.28	583.31	582.45
G 17.5	594.12	592.37	588.58	583.25	578.00	573.31	570.73
G 20.0	588.92	585.41	581.55	574.60	567.83	562.37	559.33
G 22.5	582.73	578.69	573.66	564.77	556.98	550.46	545.16
G 25.0	574.44	571.39	564.50	554.34	543.87	535.40	532.02
G 27.5	567.24	563.74	554.40	543.04	530.41	520.36	517.53
G 30.0	559.46	554.07	544.07	530.56	515.66	504.21	498.67
G 32.5	551.36	544.87	534.19	517.70	500.36	487.47	481.36
G 35.0	542.02	534.66	522.67	503.93	485.46	470.97	461.86
G 37.5	530.83	524.90	510.42	489.88	467.83	450.46	443.63
G 40.0	521.07	514.58	497.41	475.59	450.78	430.30	424.84
G 42.5	510.40	502.39	484.38	459.21	432.21	410.67	401.32
G 45.0	500.40	490.28	471.99	444.55	414.49	390.76	377.78
G 47.5	488.82	478.35	458.67	428.47	396.74	370.67	356.52
G 50.0	475.00	466.40	444.26	412.07	376.58	347.42	335.90
G 52.5	463.00	454.07	429.57	397.08	358.25	325.01	313.89
G 55.0	451.66	440.83	415.83	379.66	338.50	303.35	288.11
G 57.5	439.86	427.29	402.23	363.72	319.30	281.61	261.87
G 60.0	427.18	414.47	388.70	347.75	301.60	259.44	239.12
G 62.5	412.22	401.62	373.81	331.82	281.07	236.15	216.61
G 65.0	399.01	388.63	358.77	316.86	263.16	213.60	194.62
G 67.5	387.00	375.00	345.37	300.25	245.79	191.82	166.29
G 70.0	374.76	361.01	332.61	285.41	226.20	170.60	140.71
G 72.5	361.79	348.47	319.02	270.74	209.87	149.69	117.65
G 75.0	346.45	335.90	304.94	256.42	192.79	129.10	96.41
G 77.5	333.58	323.48	291.75	243.28	177.16	110.06	75.40
G 80.0	321.75	310.22	279.15	228.96	161.88	92.59	53.07
G 82.5	309.83	296.99	267.12	216.70	148.20	77.43	32.76
G 85.0	297.83	285.20	255.59	204.66	136.27	63.54	18.31
G 87.5	283.05	273.37	242.58	192.78	124.07	52.70	8.39
G 90.0	271.40	261.79	231.30	182.70	115.02	44.65	3.68
G 92.5	260.29	249.49	219.91	171.63	107.16	40.03	3.06
G 95.0	249.76	237.44	209.10	161.62	99.61	36.41	3.25
G 97.5	238.77	226.66	198.97	153.20	93.32	33.38	3.59
G100.0	225.91	216.74	188.74	144.91	87.28	31.21	3.97
G102.5	215.83	206.66	179.51	137.68	82.29	29.70	4.39
G105.0	206.68	196.86	170.73	130.05	77.89	28.78	4.94
G107.5	197.75	186.75	162.39	123.23	73.96	28.13	5.54
G110.0	188.78	178.08	154.63	117.13	70.39	27.61	5.91
G112.5	177.88	169.89	146.68	111.37	66.83	27.42	6.34
G115.0	169.51	161.87	139.44	105.89	64.24	27.43	6.80
G117.5	161.31	153.46	132.58	100.89	61.68	27.42	7.41
G120.0	153.45	145.04	126.07	96.10	57.92	27.32	7.93
G122.5	146.16	138.08	120.17	91.82	55.19	27.14	8.16
G125.0	137.10	131.46	113.94	86.76	53.34	27.10	8.41
G127.5	130.08	124.63	108.16	81.92	51.81	27.08	8.54
G130.0	123.61	117.78	102.60	77.18	50.44	27.17	8.54
G132.5	117.16	110.13	95.36	73.23	48.72	27.07	8.39
G135.0	110.96	103.75	89.45	69.84	46.82	26.74	8.09
G137.5	99.17	96.55	84.34	66.83	45.25	26.28	7.66
G140.0	93.80	90.80	80.31	63.68	43.98	25.80	7.18
G142.5	89.12	85.79	76.91	60.45	42.75	25.42	6.57
G145.0	84.58	81.26	73.22	57.44	41.10	25.06	5.88
G147.5	80.38	76.93	69.05	54.88	39.17	24.65	5.34
G150.0	75.42	72.99	64.58	52.31	37.62	24.13	4.79
G152.5	71.47	69.35	59.96	49.81	36.57	23.44	4.19
G155.0	67.85	65.11	55.93	47.53	35.14	22.69	3.67
G157.5	64.25	59.69	52.59	45.24	33.78	21.77	3.25
G160.0	59.61	54.90	49.08	42.84	32.48	20.12	2.88
G162.5	55.43	50.72	45.20	39.97	31.55	18.51	2.82
G165.0	49.43	45.93	41.24	37.93	31.24	17.32	2.78
G167.5	47.07	40.10	37.33	35.30	29.33	16.88	2.76
G170.0	38.54	35.12	33.85	28.49	22.16	15.86	2.72
G172.5	23.17	25.50	28.08	25.49	19.67	12.88	2.67
G175.0	8.19	17.52	16.62	17.94	17.58	8.41	2.63
G177.5	5.97	8.26	10.80	10.10	7.39	4.10	2.61
G180.0	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12

Luminaria
Código A704-003-16-22K
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F030GE1
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K


Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

2100mm x 33mm



Semiplanos C


180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

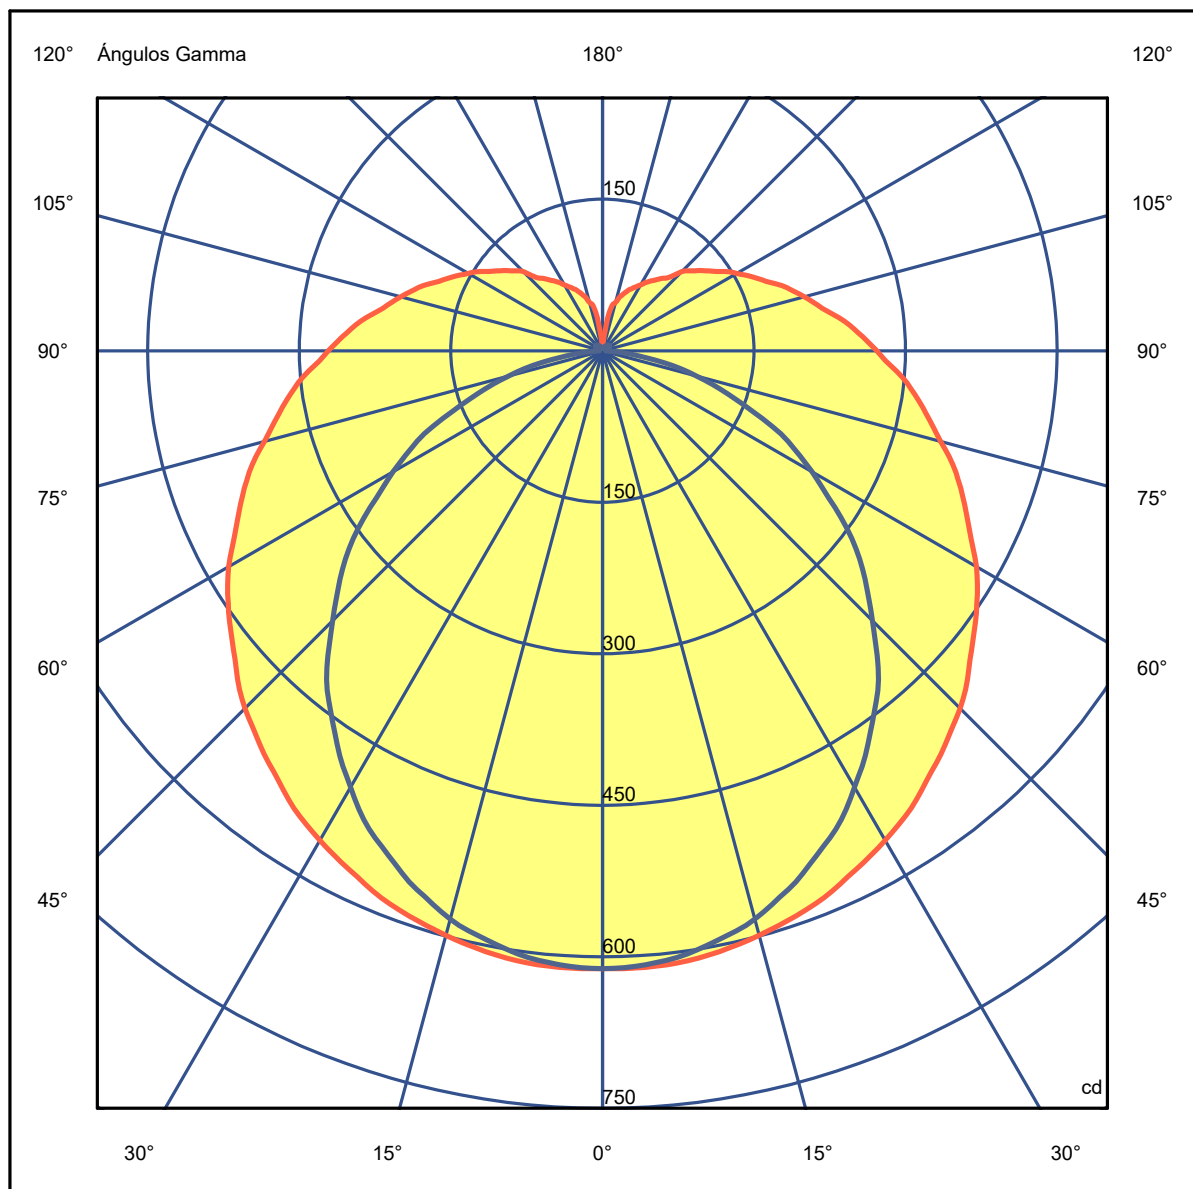


Luminaria
Código A704-003-16-22K
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F030GE1
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG	Bisimétrico

2100mm x 33mm



Semiplanos C
180.0 0.0
270.0 90.0

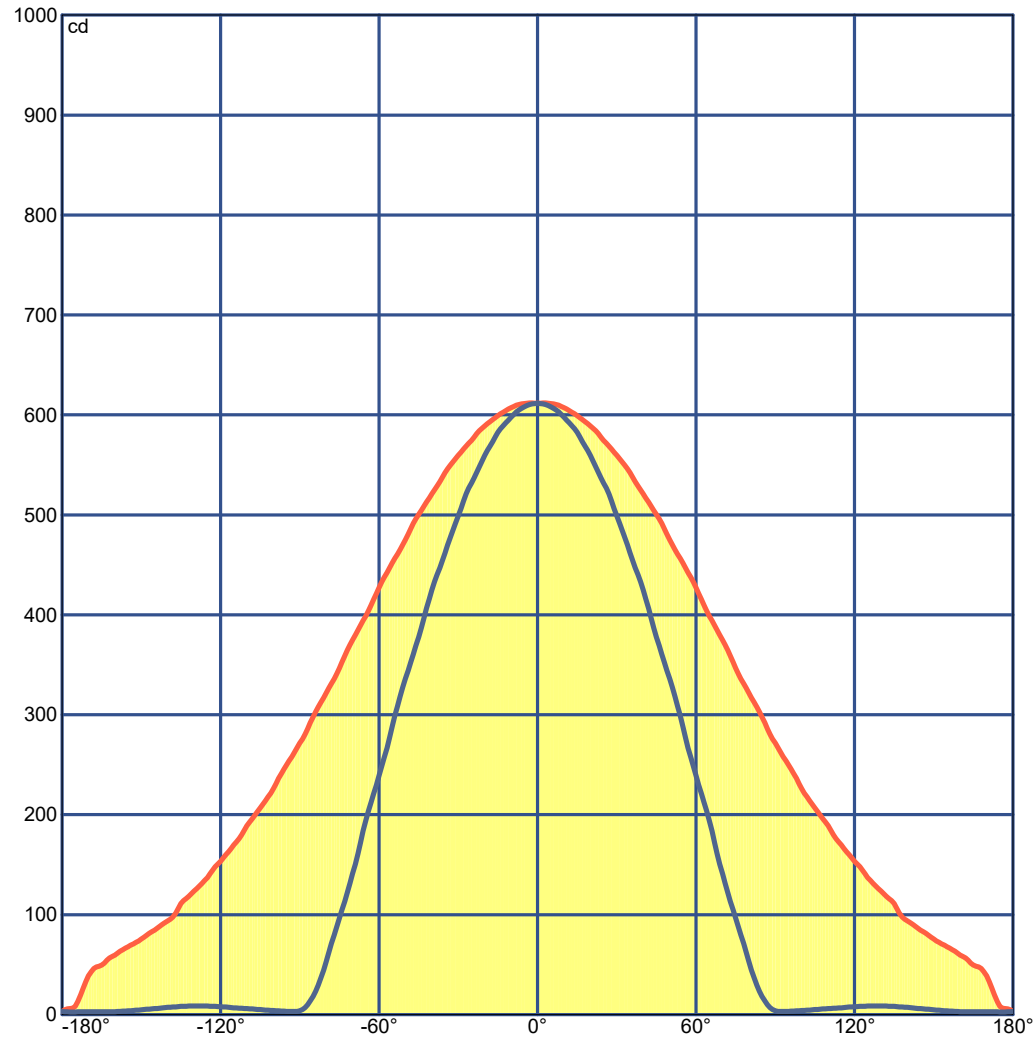

Luminaria

Código A704-003-16-22K
 Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Ensayo

Código CL041A21F030GE1
 Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

UGR
 S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local						Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	17.4	18.6	18.0	19.2	19.8	16.8	18.0	17.3	18.5	19.2
x=2H y=3H	19.5	20.6	20.1	21.2	21.9	18.2	19.2	18.8	19.8	20.5
x=2H y=4H	20.5	21.5	21.2	22.2	22.9	18.7	19.7	19.3	20.3	21.0
x=2H y=6H	21.5	22.5	22.2	23.1	23.9	19.0	20.0	19.7	20.6	21.4
x=2H y=8H	22.0	22.9	22.7	23.6	24.3	19.1	20.0	19.8	20.7	21.4
x=2H y=12H	22.5	23.4	23.2	24.0	24.8	19.2	20.0	19.8	20.7	21.4
x=4H y=2H	18.0	19.0	18.6	19.6	20.3	17.5	18.5	18.1	19.1	19.8
x=4H y=3H	20.3	21.2	21.0	21.8	22.6	19.1	20.0	19.8	20.6	21.4
x=4H y=4H	21.5	22.3	22.2	23.0	23.8	19.8	20.6	20.5	21.2	22.0
x=4H y=6H	22.7	23.4	23.4	24.1	24.9	20.3	20.9	21.0	21.6	22.5
x=4H y=8H	23.3	24.0	24.0	24.7	25.5	20.4	21.0	21.1	21.7	22.6
x=4H y=12H	23.9	24.5	24.6	25.2	26.1	20.5	21.1	21.2	21.8	22.6
x=8H y=4H	21.8	22.5	22.5	23.2	24.0	20.3	21.0	21.1	21.7	22.5
x=8H y=6H	23.3	23.8	24.0	24.6	25.4	21.1	21.6	21.8	22.4	23.2
x=8H y=8H	24.0	24.5	24.8	25.3	26.1	21.4	21.8	22.1	22.6	23.5
x=8H y=12H	24.8	25.2	25.6	26.0	26.9	21.6	22.0	22.3	22.7	23.6
x=12H y=4H	22.1	22.7	22.8	23.4	24.2	21.6	22.2	22.3	22.9	23.7
x=12H y=6H	23.5	24.0	24.3	24.8	25.6	22.2	22.7	23.0	23.4	24.3
x=12H y=8H	24.3	24.7	25.1	25.5	26.4	22.5	22.9	23.3	23.7	24.6

Luminaria


Código A704-003-16-22K
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F030GE1
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	8.58	17.16	25.73	34.31	42.89	OC	1.34	2.68	4.02	5.37	6.71
OB	8.58	17.16	25.73	34.31	42.89	OD	1.34	2.68	4.02	5.37	6.71

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	611.52	611.38	599.07	574.44	542.02	500.40	451.66	399.01	346.45	297.83
OB	611.52	611.38	599.07	574.44	542.02	500.40	451.66	399.01	346.45	297.83
OC	611.52	607.94	582.45	532.02	461.86	377.78	288.11	194.62	96.41	18.31
OD	611.52	607.94	582.45	532.02	461.86	377.78	288.11	194.62	96.41	18.31

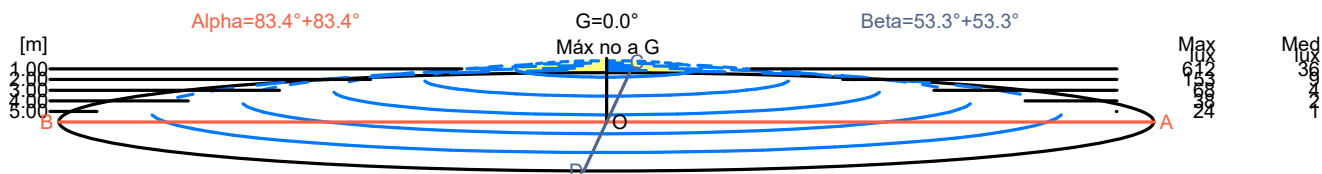

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=83.4°+83.4°	G=0.0 Máx no a G
1.00	17.16	612	36		
2.00	34.31	153	9		
3.00	51.47	68	4		
4.00	68.62	38	2		
5.00	85.78	24	1		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=53.3°+53.3°	G=0.0 Máx no a G
1.00	2.68	612	36		
2.00	5.37	153	9		
3.00	8.05	68	4		
4.00	10.73	38	2		
5.00	13.42	24	1		

Luminaria

Código A704-003-16-22K
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F030GE1
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Flujo Total=2802.98 Flujo Luminaria=2802.98

RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.24	0.32	0.38	0.45	0.50	0.58	0.64	0.68	0.74	0.78	0.87	0.92
RC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7


Flujo Zonal por 1000 Lúmenes

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	21	80	171	284	405	525	634	724	796	853	898	932	958	977	989	996	999	1000

Códigos de Flujo C.I.E.
38 66 86 80 100

C.I.E. 7
D DIN 5040 B21
F UTE 0.80 H + 0.20 T
B NBN BZ 6
RN 20.39058 %
BLF 1.0

LOR 100.00000 %
ULOR 20.39058 %
DLOR 79.60942 %
UFF 20.39058 %
DFF 79.60942 %
FFR 25.61327 %

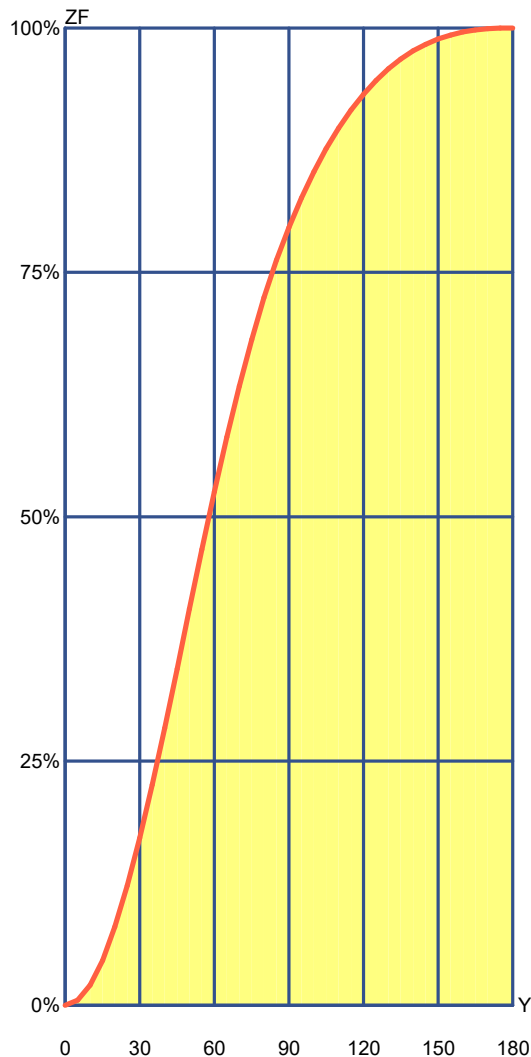

Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	5.21	5.21	0.52 %	0.52 %
10°	15.48	20.69	1.55 %	2.07 %
15°	25.26	45.95	2.53 %	4.60 %
20°	34.25	80.21	3.43 %	8.02 %
25°	42.22	122.42	4.22 %	12.24 %
30°	48.92	171.35	4.89 %	17.13 %
35°	54.26	225.61	5.43 %	22.56 %
40°	58.12	283.73	5.81 %	28.37 %
45°	60.43	344.16	6.04 %	34.42 %
50°	61.34	405.50	6.13 %	40.55 %
55°	60.78	466.27	6.08 %	46.63 %
60°	58.96	525.24	5.90 %	52.52 %
65°	56.07	581.31	5.61 %	58.13 %
70°	52.24	633.55	5.22 %	63.36 %
75°	47.78	681.33	4.78 %	68.13 %
80°	42.96	724.29	4.30 %	72.43 %
85°	38.12	762.40	3.81 %	76.24 %
90°	33.69	796.09	3.37 %	79.61 %
95°	29.99	826.08	3.00 %	82.61 %
100°	26.72	852.80	2.67 %	85.28 %
105°	23.76	876.56	2.38 %	87.66 %
110°	21.04	897.60	2.10 %	89.76 %
115°	18.53	916.13	1.85 %	91.61 %
120°	16.20	932.33	1.62 %	93.23 %
125°	14.01	946.34	1.40 %	94.63 %
130°	11.98	958.32	1.20 %	95.83 %
135°	10.05	968.37	1.00 %	96.84 %
140°	8.24	976.61	0.82 %	97.66 %
145°	6.73	983.35	0.67 %	98.33 %
150°	5.39	988.74	0.54 %	98.87 %
155°	4.17	992.91	0.42 %	99.29 %
160°	3.08	995.99	0.31 %	99.60 %
165°	2.11	998.10	0.21 %	99.81 %
170°	1.28	999.39	0.13 %	99.94 %
175°	0.53	999.92	0.05 %	99.99 %
180°	0.08	1000.00	0.01 %	100.00 %

Luminaria
Código A704-003-16-22K
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F030GE1
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2802.98 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	87.12 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2802.98 lm	Valor Máximo	611.89 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG	Bisimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

