



| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| Luminaria | | | | | | | |
| Código | A698-001 | | | | | | |
| Nombre | BOHEMIA 84 LED GREEN | | | | | | |
| Ensayo | | | | | | | |
| Código | CL041A20F009G | | | | | | |
| Nombre | BOHEMIA 84 LED GREEN | | | | | | |
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG | Bisimétrico |
| Luminaria Redonda | Diam. | 810 mm | Altura | 370 mm | | | |
| Área Luminosa Redonda | Diam. | 600 mm | Altura | 0 mm | | | |
| Área Luminosa Horizontal | 0.282743 m2 | | Área Emisión sobre Pl. 180° | 0.000000 m2 | | | |
| Área Emisión sobre Pl. 0° | 0.000000 m2 | | Área Emisión sobre Pl. 270° | 0.000000 m2 | | | |
| Área Emisión sobre Pl. 90° | 0.000000 m2 | | Área de deslumbramiento a 76° | 0.068402 m2 | | | |
| Sist. de Coord. | CG | | Tipo de Simetría | Bisimétrico | | | |
| Fecha | 27-04-2020 | | Máximo Ángulo Gamma | 180 | | | |
| Distancia de Ensayo | 6.44 | | Flujo de Ensayo | 1619.25 lm | | | |
| Operador | Asselum T2 | | Tensión Nominal | 230.15 V | | | |
| Temperatura | 24.50 °C | | Corriente Nominal | 0.12 A | | | |
| Humedad | 47.30 % | | Fotocélula | Prc | | | |
| Notas | RM20030901 | | | | | | |
| Lámparas de la Luminaria | | | | | | | |
| Familia | Código LED | Nombre LED | Flujo [lm] 1619.25 | Pot. [W] 26.59 | Cant. 1 | | |
| C.I.E. | 61 90 98 99 100 | | D DIN 5040 | A51 | | | |
| F UTE | 0.99 C + 0.01 T | | B NBN | BZ 3 | | | |



ULOR 0.88 %
DLOR 99.12 %
RN 0.88 %

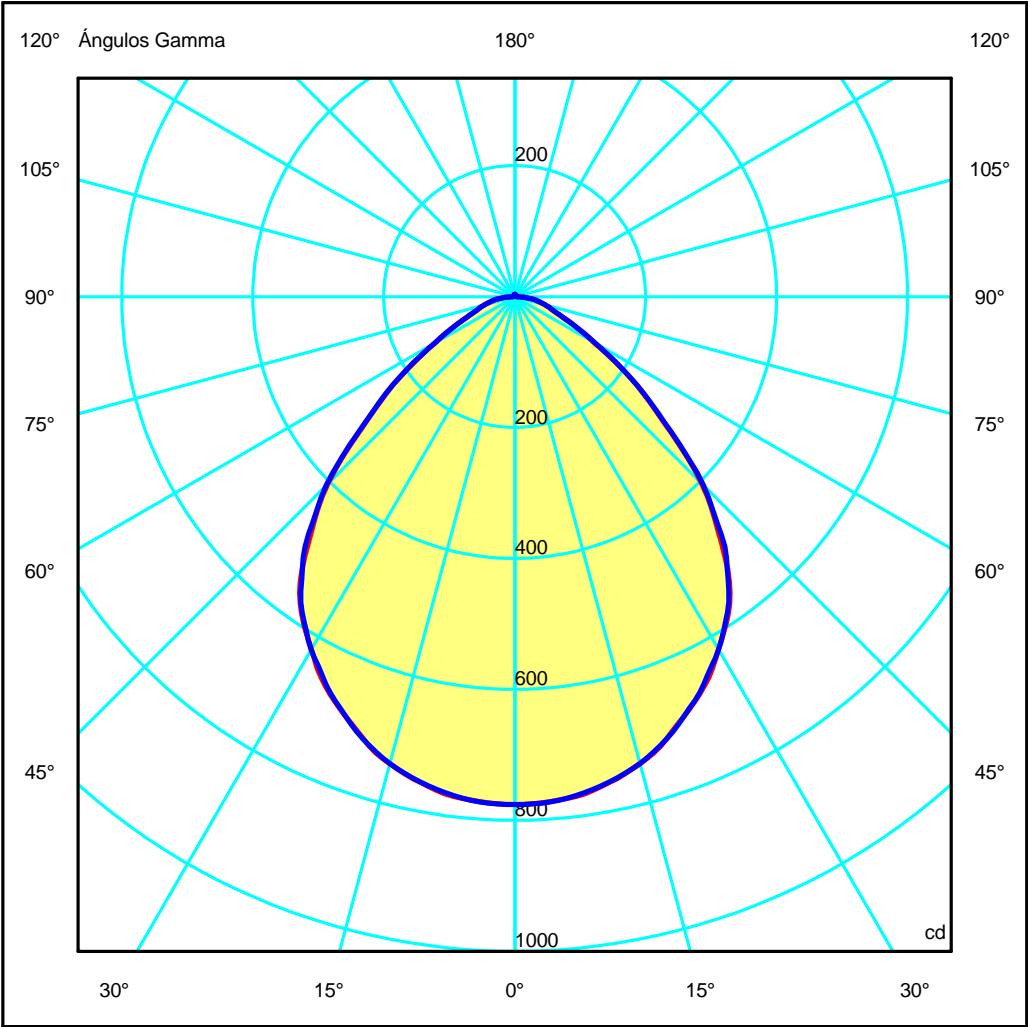

Luminaria

Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

Ensayo

Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG Bisimétrico | |

Tabla de Intensidad Luminosa cd

Tabla 1/1

| | C 0.00 | C 15.00 | C 30.00 | C 45.00 | C 60.00 | C 75.00 | C 90.00 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| G 0.0 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| G 2.5 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| G 5.0 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| G 7.5 | 768 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 |
| G 10.0 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| G 12.5 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| G 15.0 | 738 | 737 | 737 | 737 | 738 | 738 | 738 |
| G 17.5 | 725 | 721 | 723 | 723 | 724 | 724 | 724 |
| G 20.0 | 705 | 706 | 707 | 706 | 705 | 706 | 707 |
| G 22.5 | 687 | 688 | 687 | 687 | 686 | 686 | 687 |
| G 25.0 | 669 | 666 | 667 | 668 | 667 | 667 | 667 |
| G 27.5 | 648 | 644 | 645 | 646 | 646 | 646 | 644 |
| G 30.0 | 622 | 623 | 625 | 621 | 620 | 620 | 623 |
| G 32.5 | 598 | 596 | 598 | 596 | 596 | 595 | 596 |
| G 35.0 | 572 | 567 | 569 | 569 | 570 | 567 | 570 |
| G 37.5 | 537 | 531 | 534 | 531 | 537 | 534 | 534 |
| G 40.0 | 491 | 495 | 495 | 492 | 490 | 488 | 499 |
| G 42.5 | 448 | 448 | 449 | 448 | 450 | 448 | 451 |
| G 45.0 | 404 | 398 | 401 | 401 | 406 | 403 | 408 |
| G 47.5 | 349 | 348 | 350 | 350 | 354 | 351 | 352 |
| G 50.0 | 296 | 302 | 302 | 300 | 297 | 297 | 298 |
| G 52.5 | 253 | 254 | 253 | 255 | 255 | 255 | 256 |
| G 55.0 | 215 | 209 | 210 | 214 | 216 | 217 | 216 |
| G 57.5 | 174 | 175 | 175 | 177 | 174 | 177 | 176 |
| G 60.0 | 140 | 144 | 141 | 143 | 141 | 141 | 141 |
| G 62.5 | 115 | 115 | 114 | 116 | 115 | 117 | 116 |
| G 65.0 | 94 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 93 |
| G 67.5 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| G 70.0 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 |
| G 72.5 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| G 75.0 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| G 77.5 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| G 80.0 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 |
| G 82.5 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| G 85.0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| G 87.5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| G 90.0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| G 92.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G 95.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G 97.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G102.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G105.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G107.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G110.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G112.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G115.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G117.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G120.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G122.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G125.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G127.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G130.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G132.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G135.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G137.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G140.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G142.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G145.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G147.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G150.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G152.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G155.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G157.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G160.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G162.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G165.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G167.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G170.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G172.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G175.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| G177.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| G180.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



Luminaria
Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN
Ensayo
Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG | Bisimétrico |

Diam=810mm

Semiplanos C

180.0 ————— 0.0
270.0 ————— 90.0

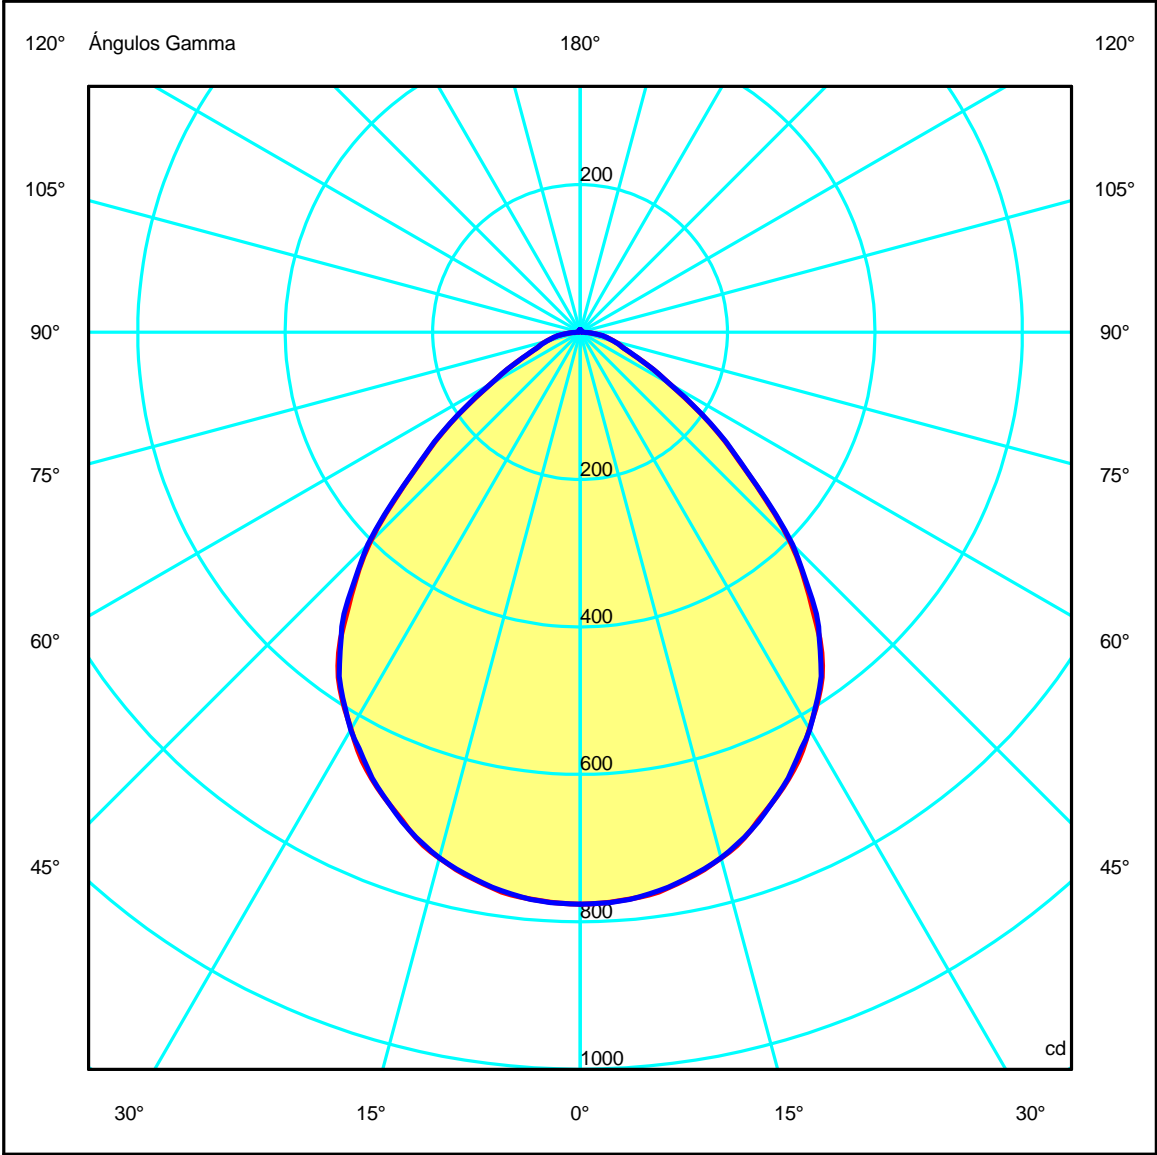

Luminaria
Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN
Ensayo
Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN


| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG | Bisimétrico |

Diam=810mm



Semiplanos C

180.0 ————— 0.0
270.0 ————— 90.0

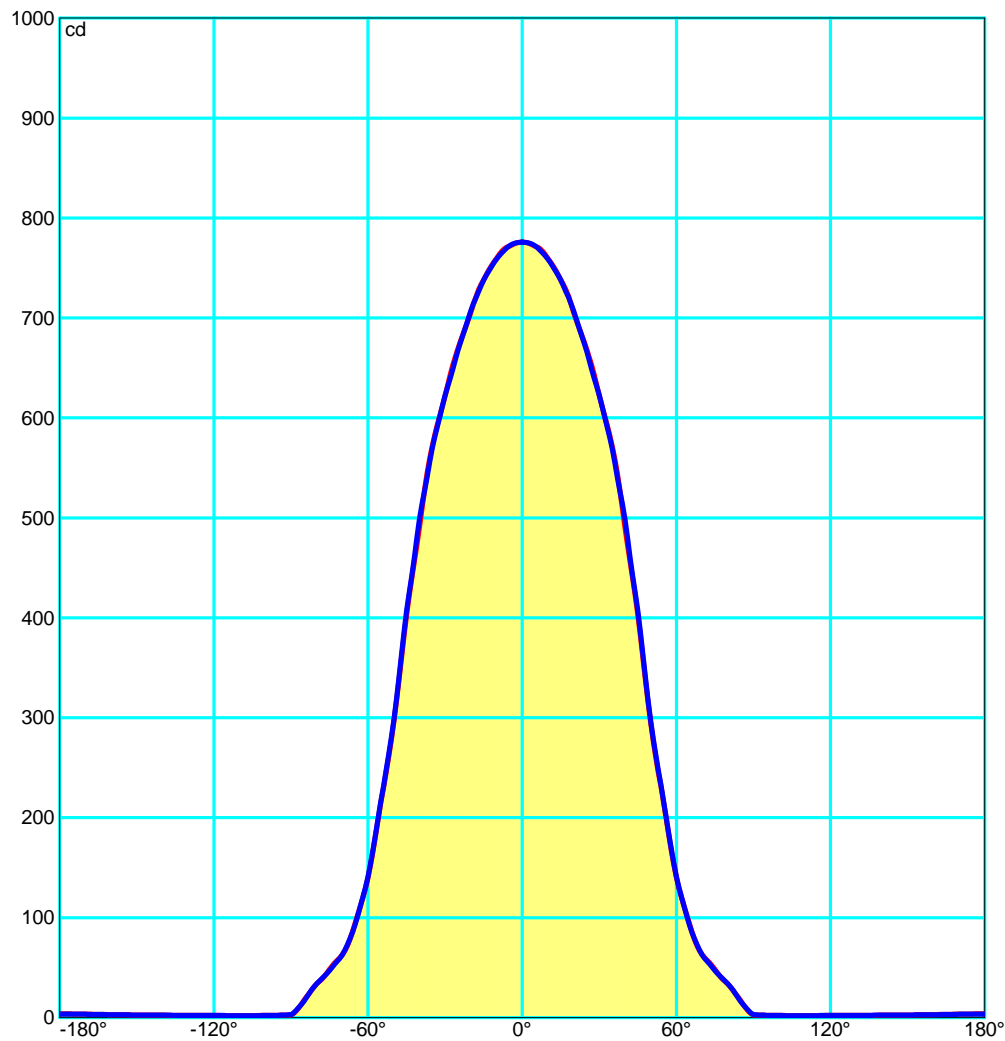

Luminaria

Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

Ensayo

Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG | Bisimétrico |

UGR
S = 0.250

| Reflectancies | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Ceiling/Cavity | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Walls | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| WorkingPlane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| RoomDimensions | Viewed Crosswise | | | | | Viewed Endwise | | | | |
| x=2H y=2H | 12.7 | 13.8 | 13.0 | 14.1 | 14.3 | 12.7 | 13.9 | 13.0 | 14.1 | 14.3 |
| x=2H y=3H | 13.2 | 14.2 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 13.2 | 14.2 | 13.6 | 14.5 | 14.8 |
| x=2H y=4H | 13.5 | 14.4 | 13.8 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 14.4 | 13.8 | 14.7 | 15.0 |
| x=2H y=6H | 13.8 | 14.6 | 14.1 | 14.9 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 14.1 | 14.9 | 15.3 |
| x=2H y=8H | 13.9 | 14.7 | 14.3 | 15.0 | 15.4 | 13.9 | 14.7 | 14.3 | 15.1 | 15.4 |
| x=2H y=12H | 14.0 | 14.8 | 14.4 | 15.1 | 15.5 | 14.0 | 14.8 | 14.4 | 15.1 | 15.5 |
| x=4H y=2H | 13.0 | 13.9 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 13.0 | 13.9 | 13.4 | 14.2 | 14.5 |
| x=4H y=3H | 13.7 | 14.4 | 14.0 | 14.8 | 15.1 | 13.7 | 14.5 | 14.1 | 14.8 | 15.1 |
| x=4H y=4H | 14.0 | 14.7 | 14.4 | 15.1 | 15.5 | 14.1 | 14.8 | 14.5 | 15.1 | 15.5 |
| x=4H y=6H | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 15.5 | 15.9 |
| x=4H y=8H | 14.7 | 15.2 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 14.7 | 15.2 | 15.1 | 15.6 | 16.1 |
| x=4H y=12H | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 16.2 |
| x=8H y=4H | 14.2 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 15.6 |
| x=8H y=6H | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 16.1 |
| x=8H y=8H | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.4 |
| x=8H y=12H | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.6 | 15.3 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.7 |
| x=12H y=4H | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.6 |
| x=12H y=6H | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 16.2 |
| x=12H y=8H | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.5 |

Luminaria


Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN
Ensayo
Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG Bisimétrico | |

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H[m] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | H[m] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| OA | 1.03 | 2.05 | 3.08 | 4.11 | 5.13 | OC | 1.03 | 2.07 | 3.10 | 4.13 | 5.17 |
| OB | 1.03 | 2.05 | 3.08 | 4.11 | 5.13 | OD | 1.03 | 2.07 | 3.10 | 4.13 | 5.17 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | Intensidades Luminosas [cd] | | | | | | | | | |
| | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| OA | 775.76 | 771.83 | 738.46 | 668.97 | 571.99 | 403.54 | 214.85 | 94.37 | 48.28 | 17.19 |
| OB | 775.76 | 771.83 | 738.46 | 668.97 | 571.99 | 403.54 | 214.85 | 94.37 | 48.28 | 17.19 |
| OC | 775.76 | 772.13 | 738.20 | 667.46 | 569.75 | 407.55 | 215.83 | 93.12 | 47.12 | 16.29 |
| OD | 775.76 | 772.13 | 738.20 | 667.46 | 569.75 | 407.55 | 215.83 | 93.12 | 47.12 | 16.29 |

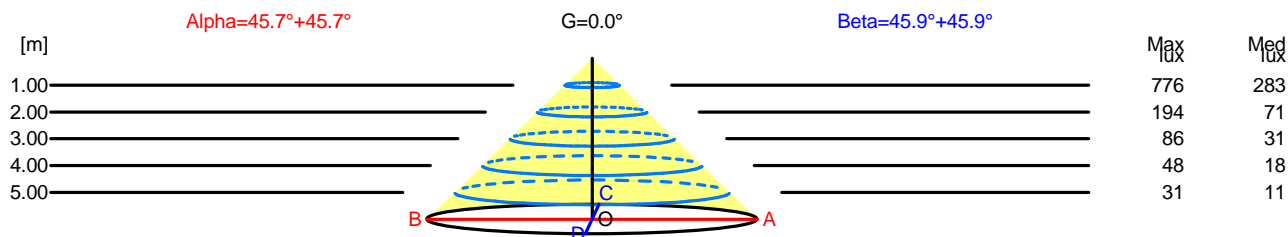


| H[m] | D[m] | Max lux | Med lux | Alpha=45.7°+45.7° | G=0.0 | |
|------|-------|---------|---------|-------------------|-------|--|
| 1.00 | 2.05 | 776 | 283 | | | |
| 2.00 | 4.11 | 194 | 71 | | | |
| 3.00 | 6.16 | 86 | 31 | | | |
| 4.00 | 8.21 | 48 | 18 | | | |
| 5.00 | 10.26 | 31 | 11 | | | |

| H[m] | D[m] | Max lux | Med lux | Beta=45.9°+45.9° | G=0.0 | |
|------|-------|---------|---------|------------------|-------|--|
| 1.00 | 2.07 | 776 | 283 | | | |
| 2.00 | 4.13 | 194 | 71 | | | |
| 3.00 | 6.20 | 86 | 31 | | | |
| 4.00 | 8.27 | 48 | 18 | | | |
| 5.00 | 10.33 | 31 | 11 | | | |

Luminaria
Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN
Ensayo
Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG Bisimétrico | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Flujo Total=1619.25 Flujo Luminaria=1619.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RI | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | | | | | | |
| DRR | 0.41 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | | | | | | |
| RC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| Flujo Zonal por 1000 Lúmenes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y° | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| ZF(Y) | 45 | 174 | 363 | 581 | 771 | 890 | 949 | 979 | 991 | 993 | 994 | 995 | 996 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 |
| Códigos de Flujo C.I.E. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 90 98 99 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.I.E. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D DIN 5040 | A51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F UTE | 0.99 C + 0.01 T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B NBN | BZ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RN | 0.88160 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLF | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOR | 100.00000 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULOR | 0.88160 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DLOR | 99.11840 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UFF | 0.88160 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFF | 99.11840 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FFR | 0.88945 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |

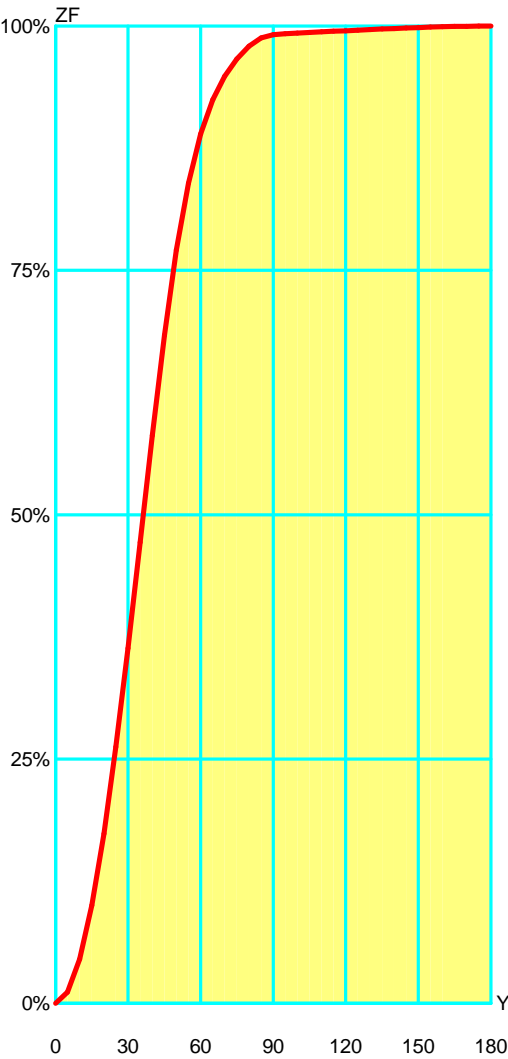

| Flujo Zonal | | | | |
|-------------|--------|---------|-----------|----------|
| Gamma ° | Flujo | Suma lm | Flujo [%] | Suma [%] |
| 0° | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % |
| 5° | 11.43 | 11.43 | 1.14 % | 1.14 % |
| 10° | 33.82 | 45.25 | 3.38 % | 4.53 % |
| 15° | 54.82 | 100.07 | 5.48 % | 10.01 % |
| 20° | 73.50 | 173.56 | 7.35 % | 17.36 % |
| 25° | 88.90 | 262.46 | 8.89 % | 26.25 % |
| 30° | 100.77 | 363.23 | 10.08 % | 36.32 % |
| 35° | 108.30 | 471.53 | 10.83 % | 47.15 % |
| 40° | 109.57 | 581.11 | 10.96 % | 58.11 % |
| 45° | 102.37 | 683.48 | 10.24 % | 68.35 % |
| 50° | 87.40 | 770.88 | 8.74 % | 77.09 % |
| 55° | 68.47 | 839.34 | 6.85 % | 83.93 % |
| 60° | 50.34 | 889.68 | 5.03 % | 88.97 % |
| 65° | 34.91 | 924.60 | 3.49 % | 92.46 % |
| 70° | 23.98 | 948.58 | 2.40 % | 94.86 % |
| 75° | 17.74 | 966.32 | 1.77 % | 96.63 % |
| 80° | 13.17 | 979.49 | 1.32 % | 97.95 % |
| 85° | 8.47 | 987.96 | 0.85 % | 98.80 % |
| 90° | 3.22 | 991.18 | 0.32 % | 99.12 % |
| 95° | 0.89 | 992.07 | 0.09 % | 99.21 % |
| 100° | 0.74 | 992.81 | 0.07 % | 99.28 % |
| 105° | 0.66 | 993.47 | 0.07 % | 99.35 % |
| 110° | 0.60 | 994.06 | 0.06 % | 99.41 % |
| 115° | 0.59 | 994.65 | 0.06 % | 99.47 % |
| 120° | 0.60 | 995.25 | 0.06 % | 99.53 % |
| 125° | 0.60 | 995.86 | 0.06 % | 99.59 % |
| 130° | 0.59 | 996.45 | 0.06 % | 99.64 % |
| 135° | 0.57 | 997.01 | 0.06 % | 99.70 % |
| 140° | 0.54 | 997.55 | 0.05 % | 99.76 % |
| 145° | 0.50 | 998.05 | 0.05 % | 99.80 % |
| 150° | 0.45 | 998.50 | 0.05 % | 99.85 % |
| 155° | 0.41 | 998.91 | 0.04 % | 99.89 % |
| 160° | 0.36 | 999.27 | 0.04 % | 99.93 % |
| 165° | 0.30 | 999.57 | 0.03 % | 99.96 % |
| 170° | 0.23 | 999.80 | 0.02 % | 99.98 % |
| 175° | 0.15 | 999.95 | 0.01 % | 99.99 % |
| 180° | 0.05 | 1000.00 | 0.01 % | 100.00 % |

Luminaria
Código A698-001
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN
Ensayo
Código CL041A20F009G
Nombre BOHEMIA 84 LED GREEN

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|
| Flujo Luminaria | 1619.25 lm | Potencia luminaria | 26.59 W | Eficacia | 60.89 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuentes | 1619.25 lm | Valor Máximo | 775.76 cd | Posición | C=0.00 G=0.00 | CG | Bisimétrico |

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

