

Luminaria

Código A704-002-16-22K
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K


Ensayo

Código CL041A21F032GE1
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	
Luminaria Rectangular		Longit.	1800 mm	Anchura	32 mm	Altura	32 mm
Área Luminosa Rectangular		Longit.	1800 mm	Anchura	30 mm	Altura	30 mm
Área Luminosa Horizontal		0.054000 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.054000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.054000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000900 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.000900 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.065460 m2	
Sist. de Coordn.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		09-09-2021		Máximo Ángulo Gamma		180	
Distancia de Ensayo		6.44		Flujo de Ensayo		2823.24 lm	
Operador		ASSELUM		Tensión Nominal		230.11 V	
Temperatura		24.80 °C		Corriente Nominal		0.14 A	
Humedad		57.50 %		Fotocélula		Prc	
Notas		RM21070711					

Fuentes de luz de la Luminaria						
Familia	Código LED	Nombre LED 24V	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.	
C.I.E.	38 66 86 80 100		2823.24	31.64	1	
F UTE	0.80 H + 0.20 T					
		D DIN 5040 B NBN	B21 BZ 6			

1800mm x 32mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 19.90 %

DLOR 80.10 %

RN 19.90 %

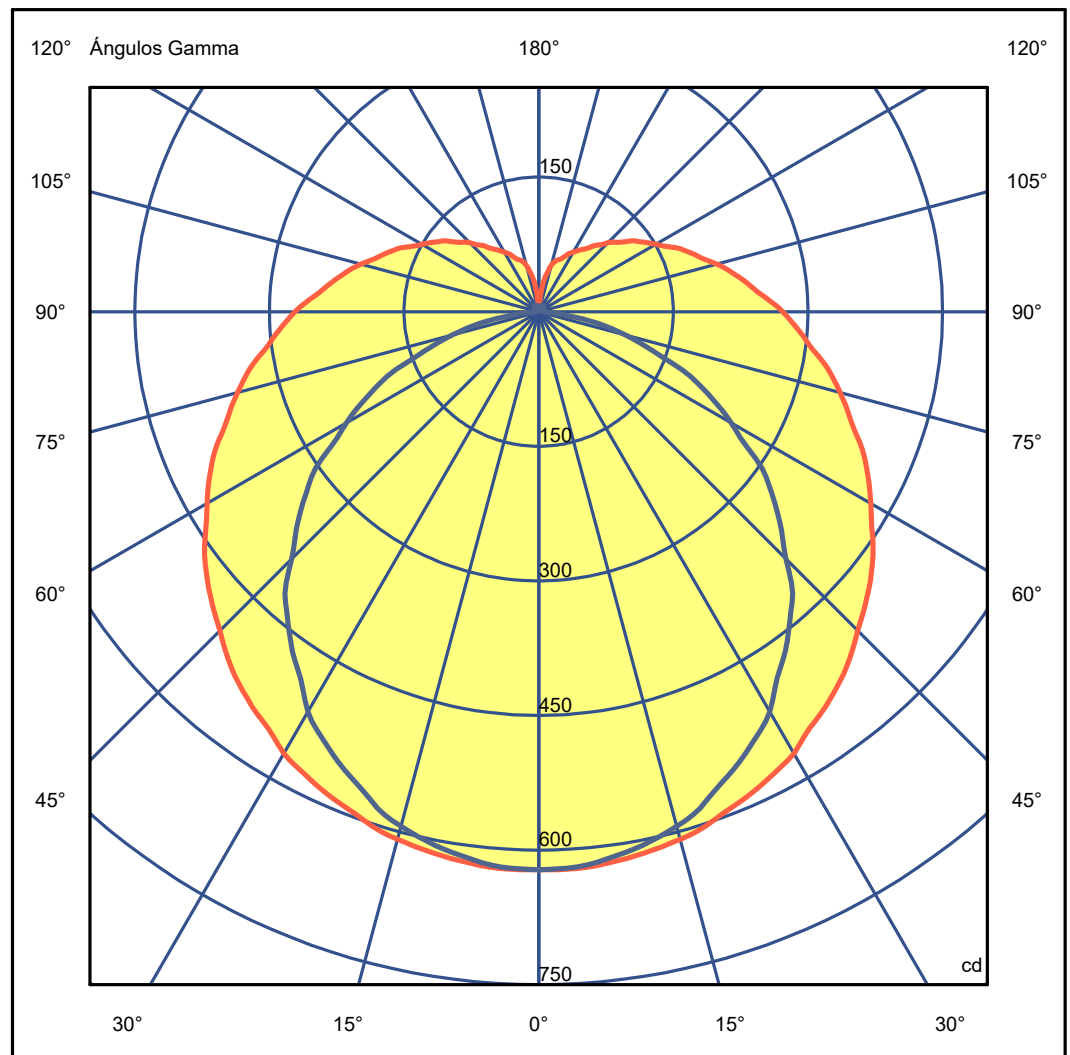

Luminaria

Código A704-002-16-22K
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Ensayo

Código CL041A21F032GE1
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Tabla de Intensidad Luminosa cd


Tabla 1/1

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	621.68	621.68	621.68	621.68	621.68	621.68	621.68
G 2.5	622.02	621.73	621.35	621.06	620.94	620.94	620.96
G 5.0	621.35	620.86	620.24	619.66	619.24	618.99	618.91
G 7.5	618.72	618.50	618.08	617.16	615.67	614.20	613.54
G 10.0	615.92	615.39	614.34	612.73	610.78	608.89	608.06
G 12.5	612.43	611.59	610.02	607.73	604.92	602.46	601.41
G 15.0	608.43	607.16	604.91	601.77	598.03	594.80	593.43
G 17.5	603.94	600.83	596.93	593.11	589.52	585.94	584.24
G 20.0	595.82	593.12	589.56	585.21	578.33	572.09	569.37
G 22.5	589.89	585.99	580.47	574.32	566.36	559.70	556.91
G 25.0	583.20	578.56	572.00	564.63	555.12	547.16	543.81
G 27.5	575.76	570.29	562.54	553.81	542.81	533.64	529.81
G 30.0	568.24	561.76	552.19	540.60	528.44	518.67	514.66
G 32.5	555.64	550.33	541.43	528.47	512.13	497.64	491.39
G 35.0	547.09	540.23	528.74	513.31	495.51	480.44	474.09
G 37.5	537.74	529.96	517.02	499.70	479.77	462.92	455.82
G 40.0	527.81	518.86	504.34	485.13	463.18	444.68	436.90
G 42.5	515.73	505.52	489.51	468.81	445.56	426.14	418.02
G 45.0	502.58	493.38	477.78	454.95	426.08	400.45	389.39
G 47.5	491.37	480.67	462.29	436.60	405.75	379.08	367.72
G 50.0	480.08	468.67	449.07	421.53	388.25	359.40	347.09
G 52.5	468.07	455.55	434.48	404.98	369.32	338.38	325.17
G 55.0	454.70	441.40	419.15	387.97	350.21	317.39	303.37
G 57.5	439.58	426.96	404.31	370.23	326.44	287.31	270.38
G 60.0	426.96	414.07	390.49	354.48	307.78	265.87	247.69
G 62.5	414.80	401.60	377.07	339.07	289.24	244.32	224.79
G 65.0	402.29	388.59	363.16	323.22	270.14	221.99	201.01
G 67.5	388.23	374.19	347.97	306.37	250.68	199.98	177.85
G 70.0	372.29	359.78	334.10	290.10	228.12	170.51	145.12
G 72.5	360.05	347.51	321.15	275.27	210.05	149.20	122.34
G 75.0	347.48	335.50	309.20	261.81	193.04	128.37	99.72
G 77.5	334.99	322.88	296.17	247.48	176.20	108.94	79.09
G 80.0	321.60	309.92	283.22	233.39	159.53	89.50	58.36
G 82.5	306.22	296.13	270.60	219.69	141.54	66.49	32.93
G 85.0	294.74	284.67	258.85	207.34	128.30	52.42	18.51
G 87.5	283.08	273.27	247.80	196.59	117.71	41.88	7.96
G 90.0	271.88	261.32	235.54	185.22	108.77	35.63	2.99
G 92.5	259.14	248.17	222.63	174.27	102.00	33.27	2.68
G 95.0	245.78	234.80	209.90	163.81	95.82	31.49	2.91
G 97.5	235.58	224.22	199.45	154.98	90.55	30.00	3.18
G100.0	225.49	214.15	189.93	147.24	86.08	28.85	3.55
G102.5	215.87	203.65	179.32	138.21	80.73	27.44	3.99
G105.0	205.32	193.84	170.58	131.45	77.03	26.71	4.59
G107.5	193.94	182.92	160.94	124.13	73.05	25.86	5.12
G110.0	185.48	174.61	153.15	117.84	69.45	24.99	5.49
G112.5	177.26	166.71	146.11	112.42	66.45	24.26	5.78
G115.0	169.23	158.52	138.38	106.18	62.83	23.27	5.97
G117.5	158.14	148.98	131.02	101.31	60.40	22.73	6.19
G120.0	150.54	141.80	124.67	96.44	57.67	22.01	6.37
G122.5	143.38	135.07	118.74	91.90	55.12	21.32	6.50
G125.0	136.51	128.51	112.87	87.34	52.54	20.63	6.66
G127.5	129.92	121.61	106.08	81.65	49.17	19.70	6.85
G130.0	120.90	113.70	99.78	77.32	46.97	19.24	7.11
G132.5	114.97	107.64	93.55	71.83	43.64	18.36	7.40
G135.0	108.87	102.23	88.99	68.46	41.83	17.96	7.62
G137.5	101.38	95.89	84.16	65.29	40.29	17.66	7.80
G140.0	96.26	90.87	79.34	61.28	37.92	17.02	7.96
G142.5	89.47	85.32	75.37	58.90	36.87	16.86	8.14
G145.0	84.95	81.18	71.74	56.11	35.31	16.48	8.28
G147.5	80.93	77.68	68.95	54.17	34.28	16.18	8.28
G150.0	76.96	73.10	64.90	52.55	33.40	15.80	8.09
G152.5	73.36	69.64	61.77	50.03	31.87	15.23	7.94
G155.0	68.16	65.37	58.76	48.32	31.04	14.92	7.80
G157.5	63.77	60.65	54.70	46.51	30.02	14.43	7.51
G160.0	61.54	58.67	53.30	45.63	29.54	14.14	7.26
G162.5	58.44	56.01	51.36	44.36	28.84	13.77	7.00
G165.0	53.63	52.19	48.88	43.15	28.27	13.42	6.68
G167.5	45.76	49.04	48.82	42.15	28.01	13.15	6.26
G170.0	38.44	41.47	40.81	34.78	23.11	11.15	5.66
G172.5	27.17	32.29	35.25	32.52	22.46	10.83	5.26
G175.0	12.62	18.24	23.41	24.03	17.75	9.26	5.00
G177.5	9.44	12.16	14.47	14.51	11.34	7.06	4.88
G180.0	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71


Luminaria
Código A704-002-16-22K
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F032GE1
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

1800mm x 32mm



Semiplanos C



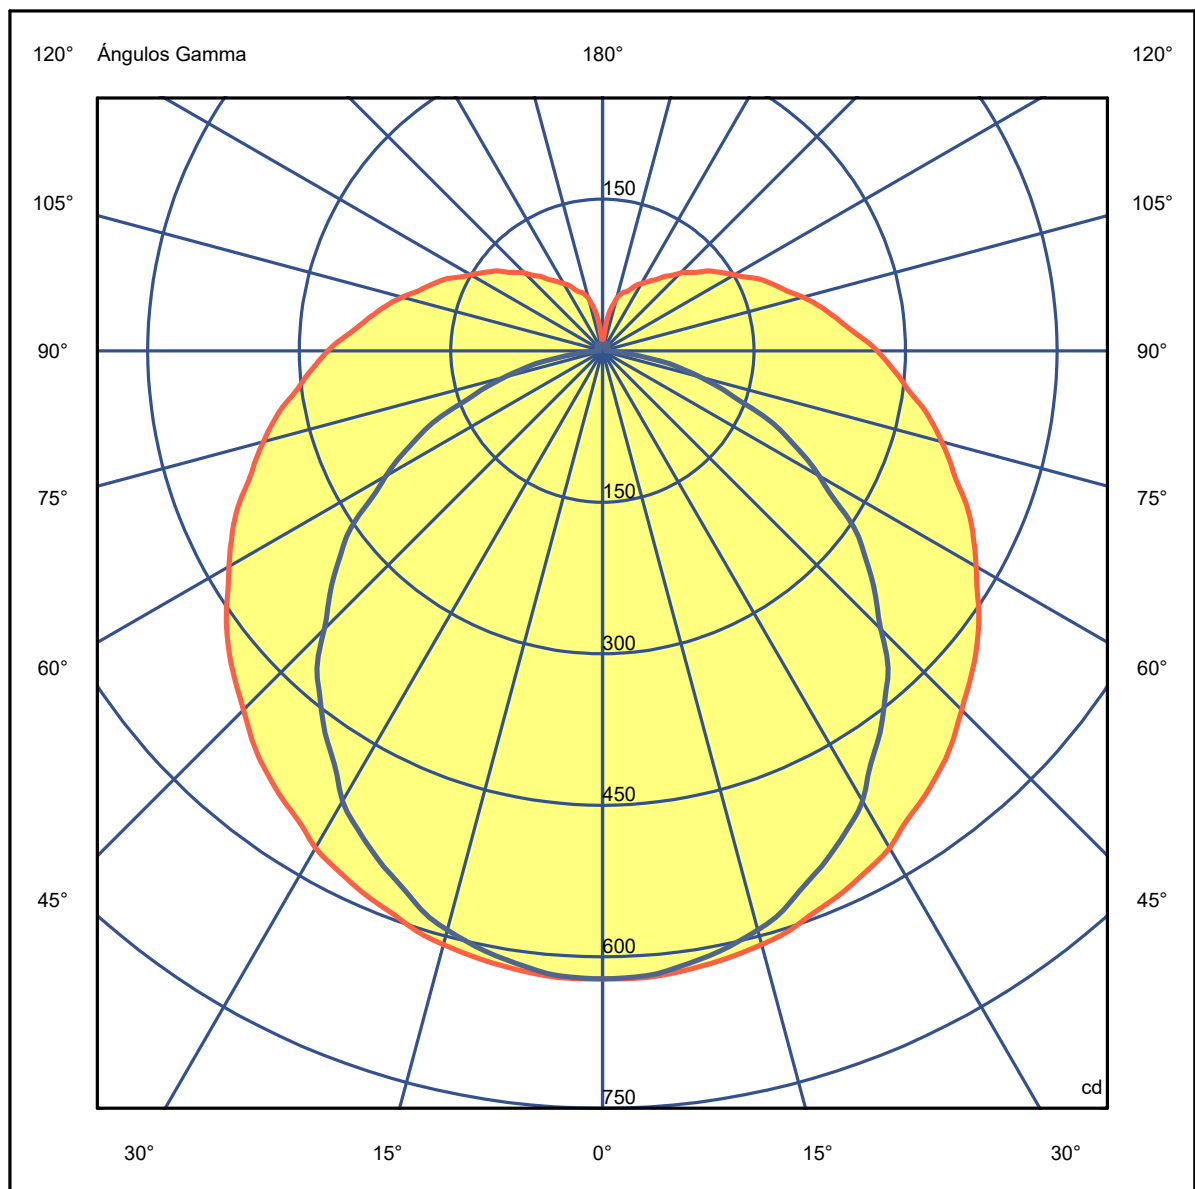


Luminaria

Código A704-002-16-22K
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F032GE1
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG	Bisimétrico

1800mm x 32mm

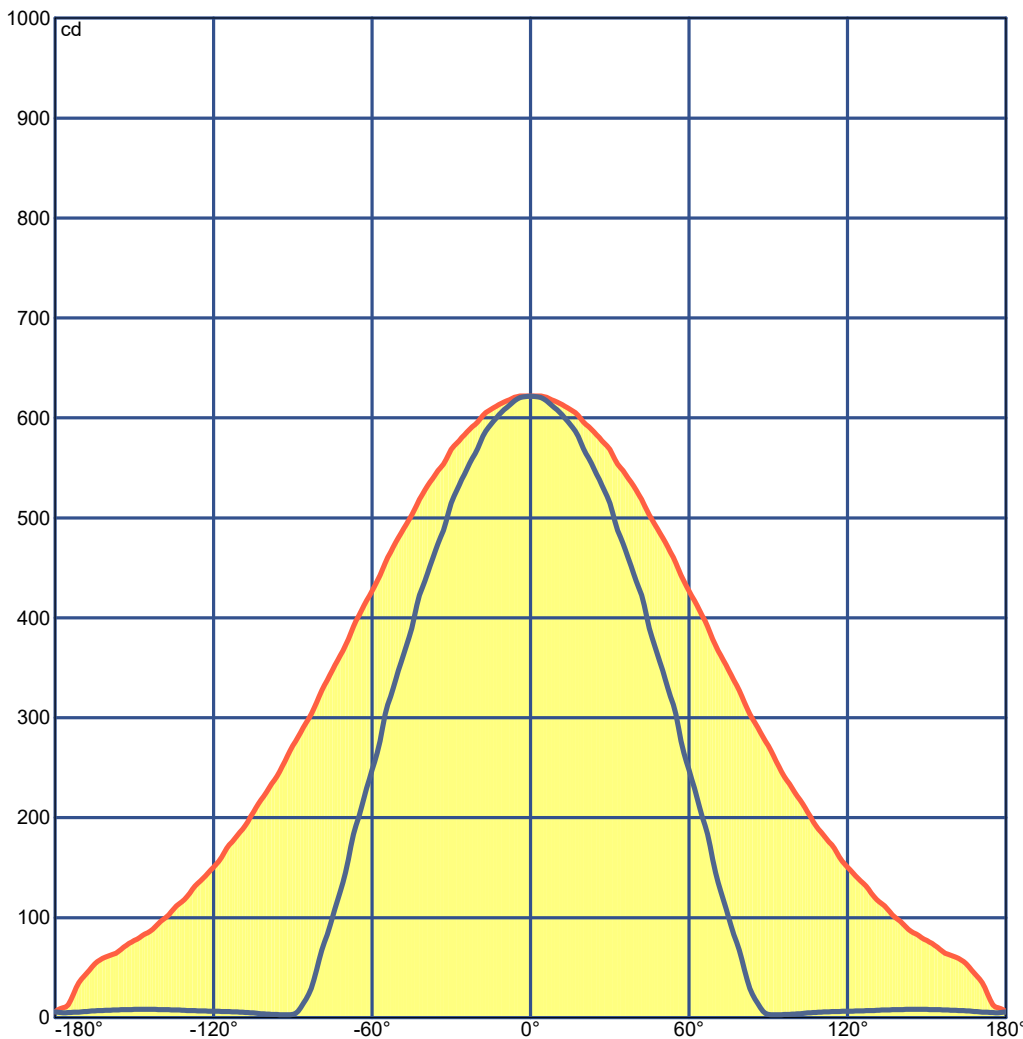

Luminaria

Código A704-002-16-22K
 Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Ensayo

Código CL041A21F032GE1
 Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

UGR
 S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local										
Vista Lateral						Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	18.0	19.2	18.5	19.7	20.4	17.5	18.7	18.1	19.2	19.9
x=2H y=3H	20.0	21.1	20.6	21.7	22.4	18.9	20.0	19.5	20.6	21.2
x=2H y=4H	21.1	22.1	21.7	22.7	23.4	19.4	20.4	20.0	21.0	21.7
x=2H y=6H	22.1	23.0	22.7	23.6	24.4	19.7	20.7	20.4	21.3	22.0
x=2H y=8H	22.5	23.5	23.2	24.1	24.8	19.8	20.7	20.4	21.3	22.1
x=2H y=12H	23.0	23.9	23.7	24.6	25.3	19.8	20.7	20.5	21.3	22.1
x=4H y=2H	18.6	19.6	19.2	20.2	20.9	18.2	19.2	18.8	19.8	20.5
x=4H y=3H	20.9	21.7	21.5	22.4	23.1	19.8	20.7	20.4	21.3	22.1
x=4H y=4H	22.1	22.9	22.7	23.5	24.3	20.4	21.2	21.1	21.9	22.6
x=4H y=6H	23.3	24.0	24.0	24.7	25.5	20.9	21.6	21.6	22.3	23.1
x=4H y=8H	23.8	24.5	24.6	25.2	26.0	21.0	21.6	21.7	22.3	23.2
x=4H y=12H	24.4	25.0	25.1	25.7	26.6	21.0	21.6	21.8	22.4	23.2
x=8H y=4H	22.4	23.0	23.1	23.7	24.6	21.0	21.6	21.7	22.3	23.2
x=8H y=6H	23.8	24.4	24.6	25.1	26.0	21.7	22.2	22.4	23.0	23.8
x=8H y=8H	24.6	25.1	25.3	25.8	26.7	21.9	22.4	22.7	23.1	24.0
x=8H y=12H	25.3	25.7	26.1	26.5	27.4	22.0	22.5	22.8	23.2	24.1
x=12H y=4H	22.6	23.2	23.3	23.9	24.8	22.2	22.8	22.9	23.5	24.3
x=12H y=6H	24.1	24.6	24.8	25.3	26.2	22.8	23.3	23.5	24.0	24.9
x=12H y=8H	24.9	25.3	25.6	26.0	26.9	23.0	23.5	23.8	24.2	25.1

Luminaria


Código A704-002-16-22K
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F032GE1
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	6.85	13.69	20.54	27.39	34.24	OC	1.39	2.78	4.16	5.55	6.94
OB	6.85	13.69	20.54	27.39	34.24	OD	1.39	2.78	4.16	5.55	6.94

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	621.68	621.35	608.43	583.20	547.09	502.58	454.70	402.29	347.48	294.74
OB	621.68	621.35	608.43	583.20	547.09	502.58	454.70	402.29	347.48	294.74
OC	621.68	618.91	593.43	543.81	474.09	389.39	303.37	201.01	99.72	18.51
OD	621.68	618.91	593.43	543.81	474.09	389.39	303.37	201.01	99.72	18.51

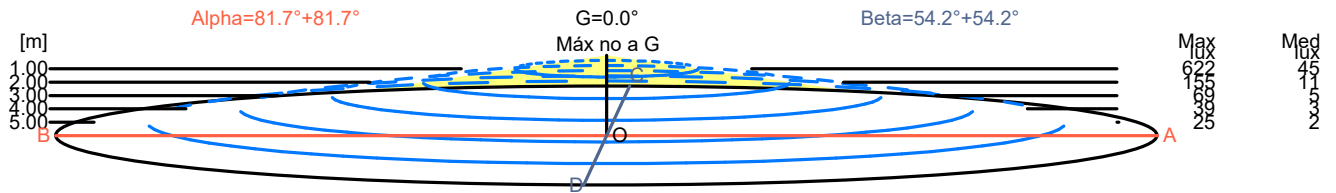

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=81.7°+81.7°	G=0.0 Máx no a G
1.00	13.69	622	45		
2.00	27.39	155	11		
3.00	41.08	69	5		
4.00	54.78	39	3		
5.00	68.47	25	2		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=54.2°+54.2°	G=0.0 Máx no a G
1.00	2.78	622	45		
2.00	5.55	155	11		
3.00	8.33	69	5		
4.00	11.10	39	3		
5.00	13.88	25	2		

Luminaria

Código A704-002-16-22K

Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Ensayo

Código CL041A21F032GE1

Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Flujo Total=2823.24 Flujo Luminaria=2823.24

RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.24	0.32	0.38	0.45	0.50	0.58	0.64	0.69	0.74	0.78	0.87	0.93
RC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes


Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	21	81	173	287	410	531	640	730	801	857	901	935	960	977	989	996	999	1000

Códigos de Flujo C.I.E.

38 66 86 80 100

C.I.E. 7
D DIN 5040 B21
F UTE 0.80 H + 0.20 T
B NBN BZ 6
RN 19.89509 %
BLF 1.0

LOR 100.00000 %
ULOR 19.89509 %
DLOR 80.10491 %
UFF 19.89509 %
DFF 80.10491 %
FFR 24.83630 %

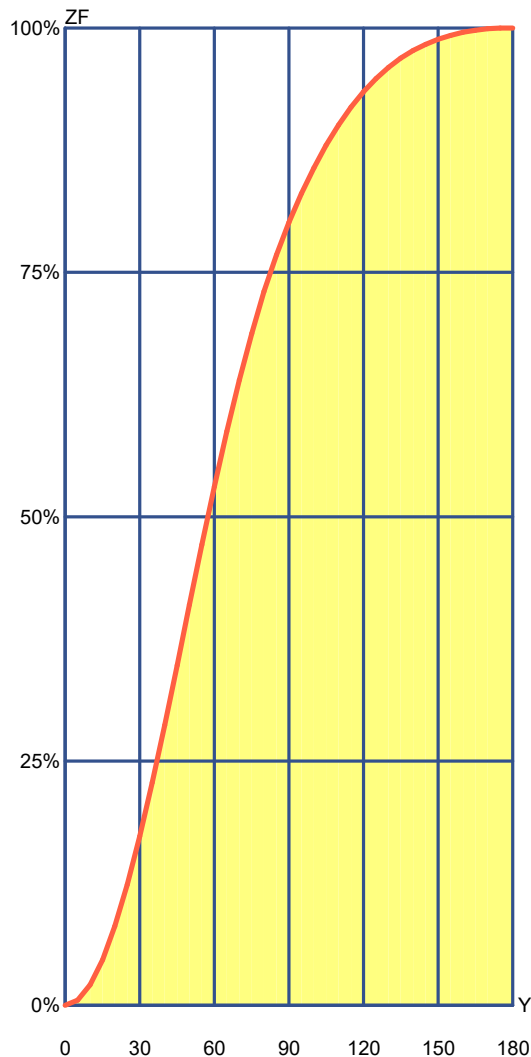

Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	5.26	5.26	0.53 %	0.53 %
10°	15.61	20.87	1.56 %	2.09 %
15°	25.50	46.37	2.55 %	4.64 %
20°	34.60	80.96	3.46 %	8.10 %
25°	42.59	123.55	4.26 %	12.35 %
30°	49.49	173.04	4.95 %	17.30 %
35°	54.82	227.87	5.48 %	22.79 %
40°	58.78	286.64	5.88 %	28.66 %
45°	61.20	347.84	6.12 %	34.78 %
50°	61.93	409.77	6.19 %	40.98 %
55°	61.55	471.32	6.16 %	47.13 %
60°	59.38	530.70	5.94 %	53.07 %
65°	56.53	587.23	5.65 %	58.72 %
70°	52.56	639.79	5.26 %	63.98 %
75°	47.68	687.47	4.77 %	68.75 %
80°	42.91	730.39	4.29 %	73.04 %
85°	37.55	767.93	3.75 %	76.79 %
90°	33.12	801.05	3.31 %	80.10 %
95°	29.47	830.52	2.95 %	83.05 %
100°	26.29	856.82	2.63 %	85.68 %
105°	23.41	880.23	2.34 %	88.02 %
110°	20.63	900.85	2.06 %	90.09 %
115°	18.14	919.00	1.81 %	91.90 %
120°	15.73	934.72	1.57 %	93.47 %
125°	13.57	948.30	1.36 %	94.83 %
130°	11.48	959.78	1.15 %	95.98 %
135°	9.50	969.27	0.95 %	96.93 %
140°	7.83	977.10	0.78 %	97.71 %
145°	6.36	983.46	0.64 %	98.35 %
150°	5.14	988.60	0.51 %	98.86 %
155°	4.03	992.63	0.40 %	99.26 %
160°	3.02	995.65	0.30 %	99.57 %
165°	2.21	997.86	0.22 %	99.79 %
170°	1.41	999.27	0.14 %	99.93 %
175°	0.62	999.89	0.06 %	99.99 %
180°	0.11	1000.00	0.01 %	100.00 %

Luminaria
Código A704-002-16-22K
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K
Ensayo
Código CL041A21F032GE1
Nombre AMBROSIA 180 BLACK 22K

Flujo Luminaria	2823.24 lm	Potencia Luminaria	31.64 W	Eficacia	89.24 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2823.24 lm	Valor Máximo	622.02 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

