

**Luminaria**


Código A704-003-16-30K  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

**Ensayo**

Código CL041A21F030GE2  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	
Luminaria Rectangular		Longit.	2100 mm	Anchura	33 mm	Altura	33 mm
Área Luminosa Rectangular		Longit.	2100 mm	Anchura	30 mm	Altura	30 mm
Área Luminosa Horizontal		0.063000 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.063000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.063000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000900 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.000900 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.076370 m2	
Sist. de Coordn.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		09-09-2021		Máximo Ángulo Gamma		180	
Distancia de Ensayo		6.44		Flujo de Ensayo		2865.45 lm	
Operador		Asselum T2		Tensión Nominal		230.20 V	
Temperatura		25.10 °C		Corriente Nominal		0.11 A	
Humedad		64.50 %		Fotocélula		Prc	
Notas		RM21070714; RM21070712					
<b>Fuentes de luz de la Luminaria</b>							
Familia		Código LED	Nombre LED 24V		Flujo [lm] 2865.45	Pot. [W] 21.47	Cant. 1
C.I.E.	38 66 86 80 100			D DIN 5040	B21		
F UTE	0.80 H + 0.20 T			B NBN	BZ 6		

2100mm x 33mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

ULOR 20.39 %

DLOR 79.61 %

RN 20.39 %

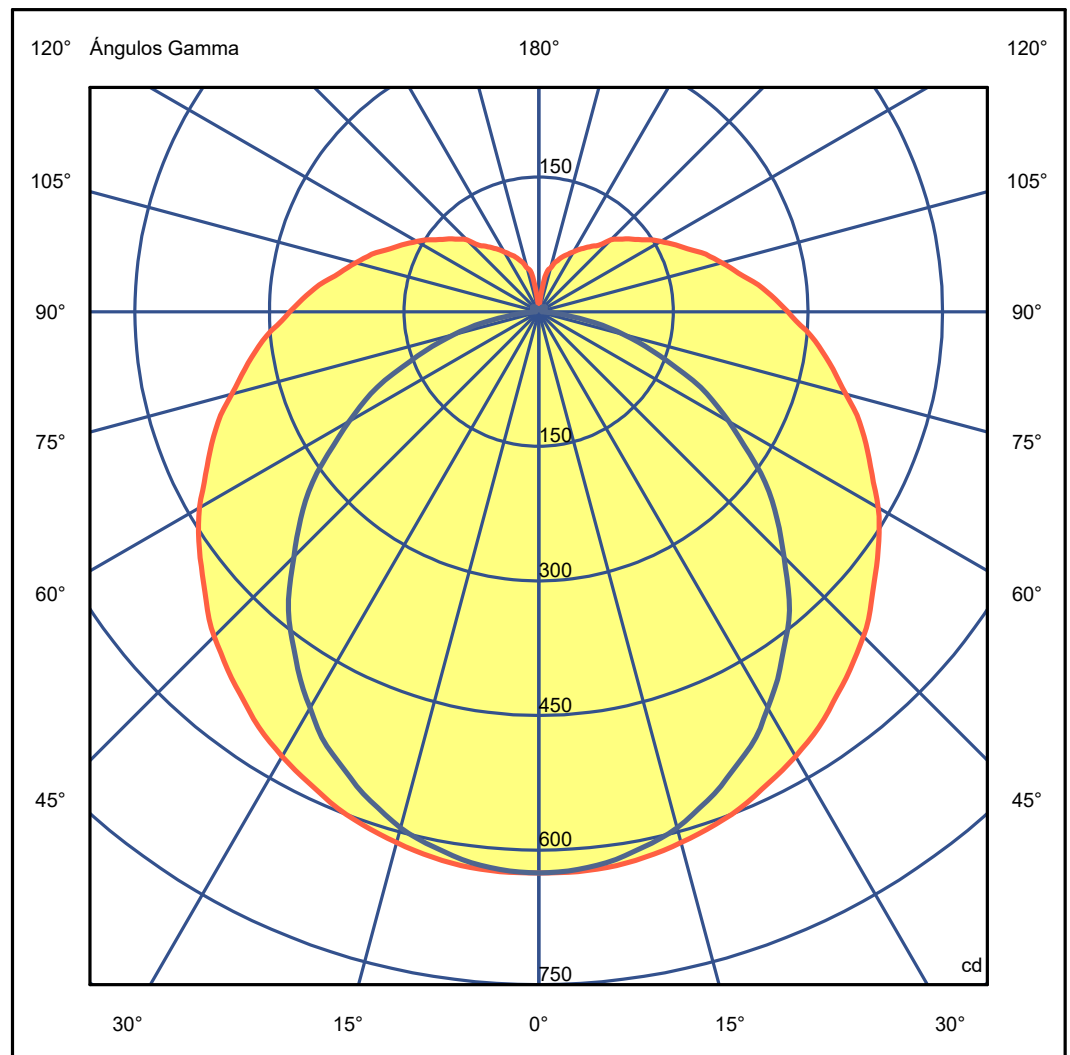

**Luminaria**

Código A704-003-16-30K  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

**Ensayo**

Código CL041A21F030GE2  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Tabla de Intensidad Luminosa cd


Tabla 1/1

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	625.15	625.15	625.15	625.15	625.15	625.15	625.15
G 2.5	625.53	624.79	625.27	624.46	624.76	624.31	624.40
G 5.0	625.01	624.46	624.42	623.31	622.91	622.04	621.49
G 7.5	623.69	622.42	622.49	620.59	619.71	618.28	617.54
G 10.0	620.73	619.41	619.05	616.45	614.93	612.88	610.87
G 12.5	616.90	615.58	614.12	610.86	608.47	605.35	603.79
G 15.0	612.42	611.12	608.20	604.27	600.36	596.32	595.43
G 17.5	607.36	605.57	601.70	596.25	590.88	586.09	583.45
G 20.0	602.04	598.46	594.51	587.41	580.48	574.90	571.79
G 22.5	595.72	591.58	586.44	577.35	569.39	562.73	557.31
G 25.0	587.25	584.13	577.08	566.70	555.99	547.33	543.88
G 27.5	579.89	576.30	566.75	555.15	542.23	531.96	529.07
G 30.0	571.92	566.42	556.20	542.39	527.15	515.44	509.79
G 32.5	563.65	557.02	546.09	529.24	511.51	498.34	492.09
G 35.0	554.10	546.57	534.32	515.16	496.28	481.46	472.15
G 37.5	542.66	536.60	521.79	500.80	478.26	460.50	453.51
G 40.0	532.68	526.05	508.50	486.19	460.82	439.89	434.31
G 42.5	521.77	513.59	495.18	469.44	441.84	419.83	410.26
G 45.0	511.56	501.21	482.51	454.46	423.73	399.47	386.20
G 47.5	499.71	489.02	468.89	438.02	405.58	378.93	364.46
G 50.0	485.58	476.80	454.16	421.25	384.97	355.16	343.39
G 52.5	473.32	464.19	439.14	405.93	366.23	332.25	320.88
G 55.0	461.72	450.66	425.10	388.13	346.04	310.11	294.53
G 57.5	449.66	436.82	411.20	371.83	326.42	287.89	267.70
G 60.0	436.70	423.71	397.36	355.51	308.32	265.22	244.45
G 62.5	421.41	410.57	382.14	339.22	287.34	241.41	221.44
G 65.0	407.90	397.29	366.77	323.92	269.02	218.36	198.95
G 67.5	395.63	383.36	353.07	306.94	251.27	196.09	169.99
G 70.0	383.11	369.05	340.02	291.77	231.25	174.40	143.84
G 72.5	369.86	356.24	326.13	276.78	214.55	153.03	120.28
G 75.0	354.17	343.39	311.74	262.14	197.09	131.98	98.56
G 77.5	341.02	330.69	298.25	248.70	181.11	112.51	77.08
G 80.0	328.92	317.13	285.37	234.06	165.49	94.65	54.25
G 82.5	316.73	303.61	273.08	221.53	151.50	79.16	33.49
G 85.0	304.47	291.55	261.28	209.22	139.31	64.95	18.72
G 87.5	289.36	279.46	247.98	197.08	126.84	53.87	8.58
G 90.0	277.45	267.62	236.45	186.77	117.58	45.65	3.76
G 92.5	266.09	255.05	224.81	175.46	109.55	40.92	3.13
G 95.0	255.33	242.73	213.76	165.22	101.83	37.22	3.32
G 97.5	244.09	231.71	203.40	156.61	95.40	34.12	3.67
G100.0	230.95	221.57	192.95	148.14	89.22	31.90	4.06
G102.5	220.64	211.26	183.51	140.75	84.13	30.36	4.49
G105.0	211.29	201.25	174.53	132.95	79.62	29.42	5.05
G107.5	202.16	190.91	166.01	125.98	75.61	28.76	5.66
G110.0	192.99	182.05	158.07	119.74	71.96	28.22	6.05
G112.5	181.85	173.68	149.95	113.86	68.31	28.03	6.48
G115.0	173.29	165.48	142.55	108.25	65.68	28.05	6.95
G117.5	164.91	156.88	135.53	103.13	63.05	28.03	7.57
G120.0	156.87	148.27	128.88	98.24	59.21	27.93	8.11
G122.5	149.41	141.15	122.84	93.86	56.42	27.75	8.34
G125.0	140.16	134.39	116.48	88.70	54.52	27.70	8.60
G127.5	132.98	127.41	110.57	83.75	52.97	27.68	8.73
G130.0	126.36	120.41	104.88	78.90	51.57	27.77	8.73
G132.5	119.77	112.58	97.48	74.87	49.81	27.67	8.58
G135.0	113.43	106.06	91.45	71.40	47.87	27.33	8.27
G137.5	101.38	98.70	86.22	68.32	46.26	26.87	7.83
G140.0	95.89	92.83	82.10	65.10	44.96	26.37	7.34
G142.5	91.11	87.70	78.63	61.80	43.70	25.98	6.71
G145.0	86.47	83.07	74.85	58.72	42.02	25.62	6.01
G147.5	82.17	78.65	70.59	56.11	40.04	25.20	5.46
G150.0	77.10	74.62	66.02	53.48	38.46	24.67	4.90
G152.5	73.06	70.90	61.30	50.92	37.39	23.96	4.29
G155.0	69.37	66.56	57.17	48.59	35.92	23.20	3.75
G157.5	65.68	61.02	53.76	46.25	34.53	22.26	3.32
G160.0	60.94	56.13	50.18	43.80	33.20	20.57	2.95
G162.5	56.67	51.85	46.20	40.86	32.25	18.92	2.88
G165.0	50.53	46.95	42.16	38.78	31.93	17.71	2.84
G167.5	48.12	40.99	38.16	36.09	29.98	17.25	2.82
G170.0	39.40	35.90	34.60	29.12	22.66	16.22	2.78
G172.5	23.69	26.07	28.70	26.06	20.11	13.17	2.73
G175.0	8.37	17.91	16.99	18.34	17.97	8.60	2.68
G177.5	6.10	8.44	11.05	10.32	7.55	4.19	2.67
G180.0	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18


**Luminaria**  
Código A704-003-16-30K  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K  
**Ensayo**  
Código CL041A21F030GE2  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

2100mm x 33mm



Semiplanos C

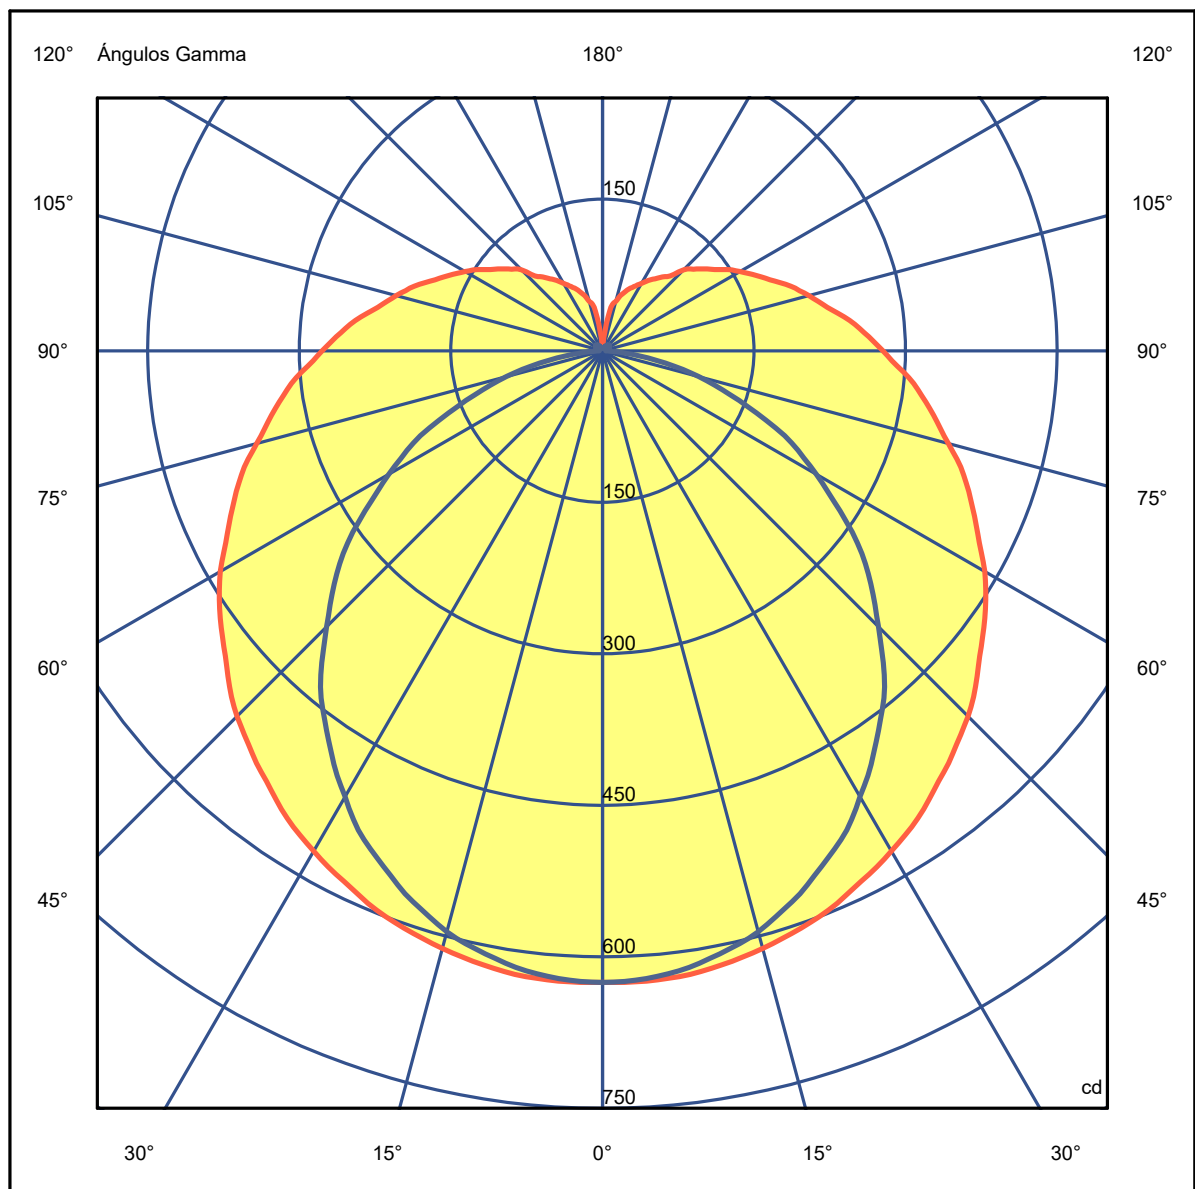

**Luminaria**


Código A704-003-16-30K  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

**Ensayo**

Código CL041A21F030GE2  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K


Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG	Bisimétrico

2100mm x 33mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

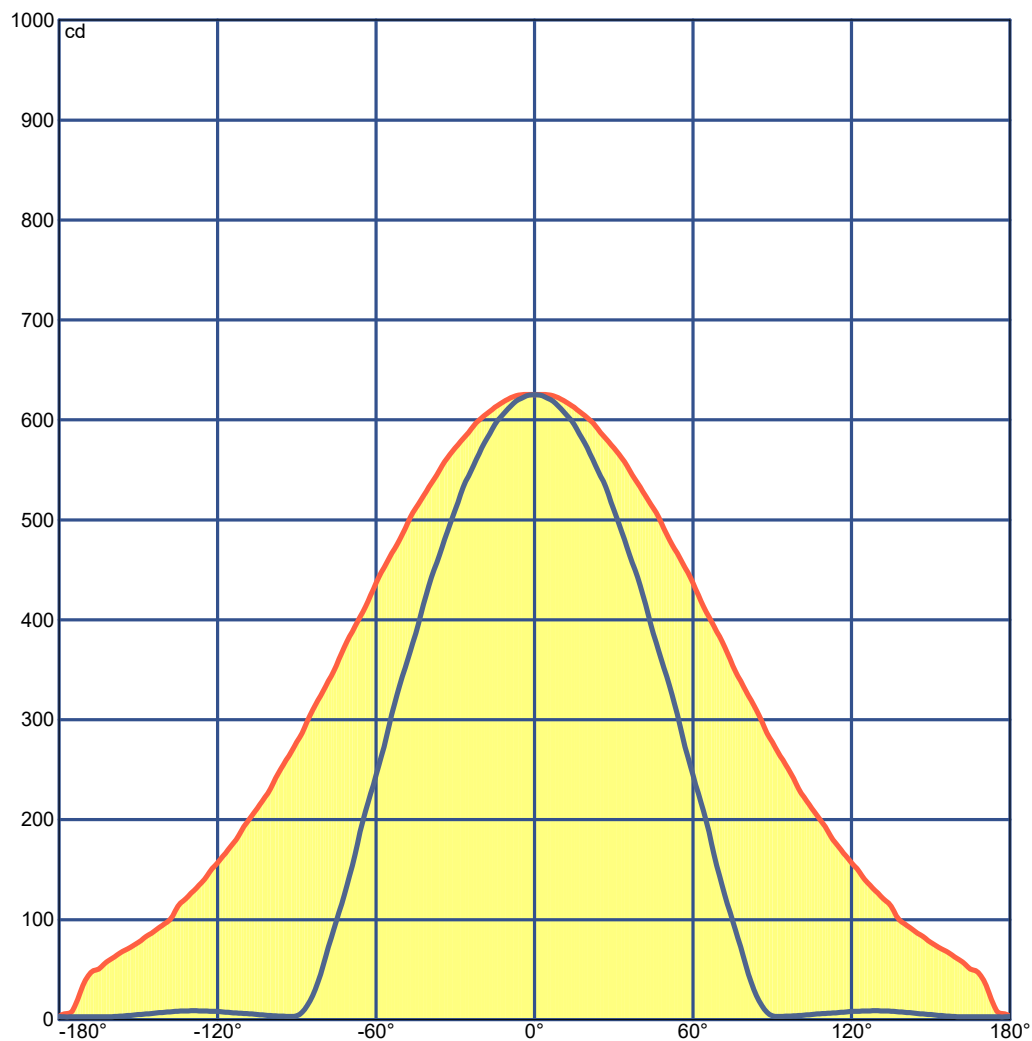

**Luminaria**

Código A704-003-16-30K  
 Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

**Ensayo**

Código CL041A21F030GE2  
 Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

**UGR**  
 S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local										
	Vista Lateral					Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	17.5	18.7	18.1	19.3	19.9	16.9	18.0	17.4	18.6	19.3
x=2H y=3H	19.6	20.7	20.2	21.3	21.9	18.2	19.3	18.8	19.9	20.6
x=2H y=4H	20.6	21.6	21.2	22.2	23.0	18.8	19.8	19.4	20.4	21.1
x=2H y=6H	21.6	22.6	22.3	23.2	23.9	19.1	20.1	19.8	20.7	21.4
x=2H y=8H	22.1	23.0	22.8	23.7	24.4	19.2	20.1	19.8	20.8	21.5
x=2H y=12H	22.6	23.5	23.3	24.1	24.9	19.2	20.1	19.9	20.8	21.5
x=4H y=2H	18.1	19.1	18.7	19.7	20.4	17.6	18.6	18.2	19.2	19.9
x=4H y=3H	20.4	21.3	21.1	21.9	22.7	19.2	20.1	19.8	20.7	21.5
x=4H y=4H	21.6	22.4	22.3	23.1	23.8	19.8	20.6	20.5	21.3	22.1
x=4H y=6H	22.8	23.5	23.5	24.2	25.0	20.3	21.0	21.0	21.7	22.5
x=4H y=8H	23.4	24.0	24.1	24.7	25.6	20.5	21.1	21.2	21.8	22.7
x=4H y=12H	24.0	24.6	24.7	25.3	26.1	20.5	21.1	21.3	21.9	22.7
x=8H y=4H	21.9	22.6	22.6	23.3	24.1	20.4	21.1	21.1	21.8	22.6
x=8H y=6H	23.4	23.9	24.1	24.6	25.5	21.2	21.7	21.9	22.4	23.3
x=8H y=8H	24.1	24.6	24.9	25.3	26.2	21.4	21.9	22.2	22.7	23.6
x=8H y=12H	24.9	25.3	25.6	26.1	27.0	21.6	22.0	22.4	22.8	23.7
x=12H y=4H	22.2	22.7	22.9	23.5	24.3	21.7	22.2	22.4	23.0	23.8
x=12H y=6H	23.6	24.1	24.4	24.8	25.7	22.3	22.8	23.0	23.5	24.4
x=12H y=8H	24.4	24.8	25.2	25.6	26.5	22.6	23.0	23.4	23.8	24.7

# Luminaria


Código A704-003-16-30K  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K  
Ensayo  
Código CL041A21F030GE2  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

## Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	8.58	17.16	25.73	34.31	42.89	OC	1.34	2.68	4.02	5.37	6.71
OB	8.58	17.16	25.73	34.31	42.89	OD	1.34	2.68	4.02	5.37	6.71

	Intensidades Luminosas [ cd ]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	625.15	625.01	612.42	587.25	554.10	511.56	461.72	407.90	354.17	304.47
OB	625.15	625.01	612.42	587.25	554.10	511.56	461.72	407.90	354.17	304.47
OC	625.15	621.49	595.43	543.88	472.15	386.20	294.53	198.95	98.56	18.72
OD	625.15	621.49	595.43	543.88	472.15	386.20	294.53	198.95	98.56	18.72

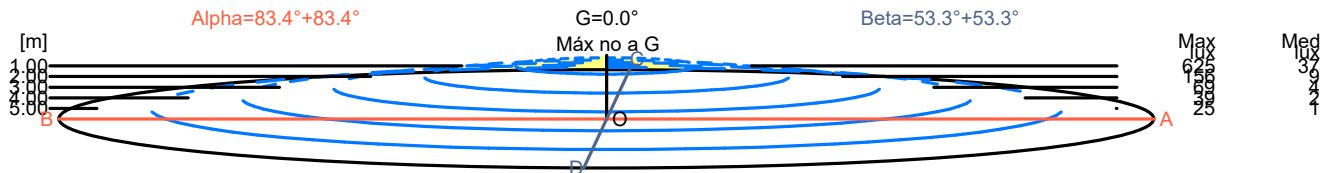

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=83.4°+83.4°	G=0.0 Máx no a G	
1.00	17.16	625	37			
2.00	34.31	156	9			
3.00	51.47	69	4			
4.00	68.62	39	2			
5.00	85.78	25	1			

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=53.3°+53.3°	G=0.0 Máx no a G	
1.00	2.68	625	37			
2.00	5.37	156	9			
3.00	8.05	69	4			
4.00	10.73	39	2			
5.00	13.42	25	1			

**Luminaria**

Código A704-003-16-30K

Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

**Ensayo**

Código CL041A21F030GE2

Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG Bisimétrico	

Flujo Total=2865.45 Flujo Luminaria=2865.45

RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.24	0.32	0.38	0.45	0.50	0.58	0.64	0.68	0.74	0.78	0.87	0.92
RC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes


Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	21	80	171	284	405	525	634	724	796	853	898	932	958	977	989	996	999	1000

Códigos de Flujo C.I.E.

38 66 86 80 100

C.I.E. 7  
D DIN 5040 B21  
F UTE 0.80 H + 0.20 T  
B NBN BZ 6  
RN 20.39058 %  
BLF 1.0

LOR 100.00000 %  
ULOR 20.39058 %  
DLOR 79.60942 %  
UFF 20.39058 %  
DFF 79.60942 %  
FFR 25.61327 %

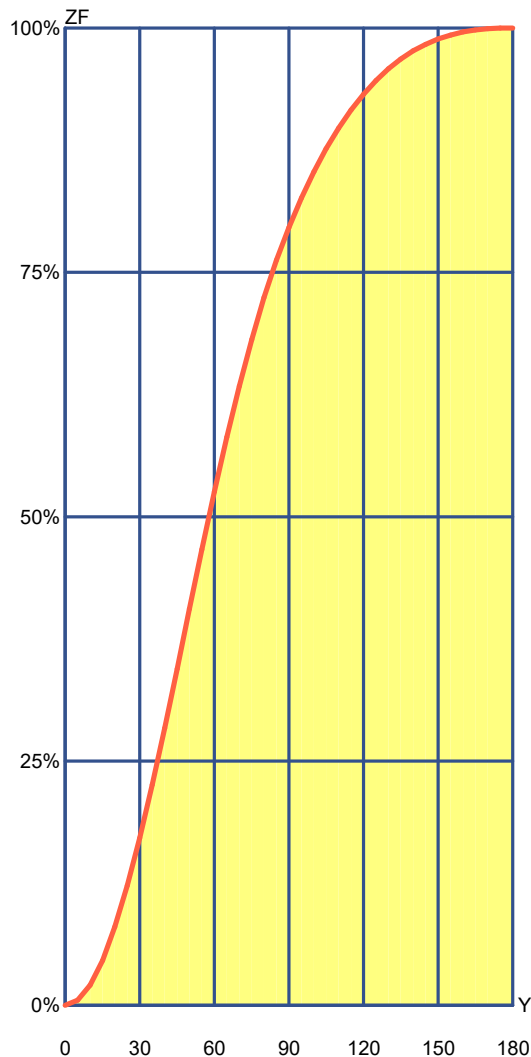

Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	5.21	5.21	0.52 %	0.52 %
10°	15.48	20.69	1.55 %	2.07 %
15°	25.26	45.95	2.53 %	4.60 %
20°	34.25	80.21	3.43 %	8.02 %
25°	42.22	122.42	4.22 %	12.24 %
30°	48.92	171.35	4.89 %	17.13 %
35°	54.26	225.61	5.43 %	22.56 %
40°	58.12	283.73	5.81 %	28.37 %
45°	60.43	344.16	6.04 %	34.42 %
50°	61.34	405.50	6.13 %	40.55 %
55°	60.78	466.27	6.08 %	46.63 %
60°	58.96	525.24	5.90 %	52.52 %
65°	56.07	581.31	5.61 %	58.13 %
70°	52.24	633.55	5.22 %	63.36 %
75°	47.78	681.33	4.78 %	68.13 %
80°	42.96	724.29	4.30 %	72.43 %
85°	38.12	762.40	3.81 %	76.24 %
90°	33.69	796.09	3.37 %	79.61 %
95°	29.99	826.08	3.00 %	82.61 %
100°	26.72	852.80	2.67 %	85.28 %
105°	23.76	876.56	2.38 %	87.66 %
110°	21.04	897.60	2.10 %	89.76 %
115°	18.53	916.13	1.85 %	91.61 %
120°	16.20	932.33	1.62 %	93.23 %
125°	14.01	946.34	1.40 %	94.63 %
130°	11.98	958.32	1.20 %	95.83 %
135°	10.05	968.37	1.00 %	96.84 %
140°	8.24	976.61	0.82 %	97.66 %
145°	6.73	983.35	0.67 %	98.33 %
150°	5.39	988.74	0.54 %	98.87 %
155°	4.17	992.91	0.42 %	99.29 %
160°	3.08	995.99	0.31 %	99.60 %
165°	2.11	998.10	0.21 %	99.81 %
170°	1.28	999.39	0.13 %	99.94 %
175°	0.53	999.92	0.05 %	99.99 %
180°	0.08	1000.00	0.01 %	100.00 %

**Luminaria**  
Código A704-003-16-30K  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K  
**Ensayo**  
Código CL041A21F030GE2  
Nombre AMBROSIA 210 BLACK 30K

Flujo Luminaria	2865.45 lm	Potencia Luminaria	32.17 W	Eficacia	89.06 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	2865.45 lm	Valor Máximo	625.53 cd	Posición	C=0.00 G=2.50	CG	Bisimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

